

DOSSIER TECHNIQUE

PANTALON « YACK »

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES :

Le style sport de ce modèle vise une clientèle jeune et féminine. Sa forme définie par sa coupe taille basse et ses découpes fantaisies suivent les tendances de la mode pour la prochaine collection.

Le grade de **qualité boutique** est exigé lors de la mise au point de ce produit.

Le modèle sera réalisé en cuir et la partie supérieure sera doublée pour plus de confort.

Les matériaux sélectionnés sont :

- Cuir : porc velours
- Doublure : polyester

DESCRIPTIF :

Devant :

- o avec découpes symétriques surpiquées
- poches cavalières avec poche ticket côté droit
- braguette avec sous-pont, fermeture à glissière et double surpiqûre

Dos :

- avec découpes symétriques surpiquées
- poches plaquées avec motif double surpiqûre

Taille :

- large ceinture 2 éléments, fermée par 2 boutons pressions


Finition intérieure :

- doublage de la taille jusqu'à mi-cuisses

QUANTITE A REALISER :


- taille 36 :
- taille 38 :
- taille 40 :
- taille 42 :

Conditionnement : les produits réalisés seront suspendus sur cintres à pinces par la taille .

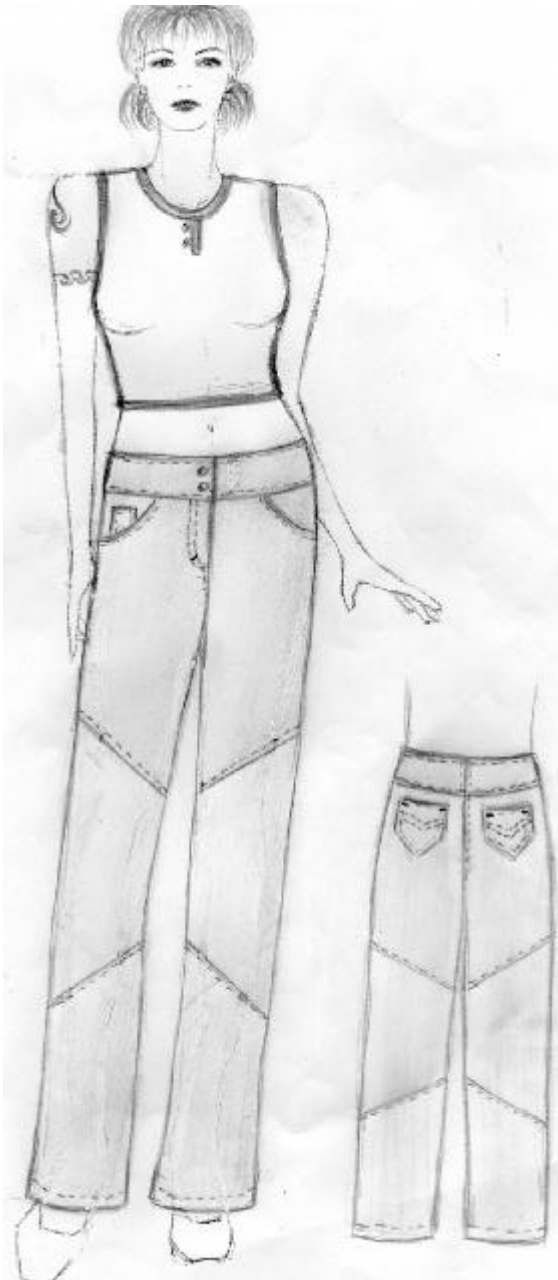

DOSSIER TECHNIQUE PANTALON « YACK »

DEFINITION DU PRODUIT :

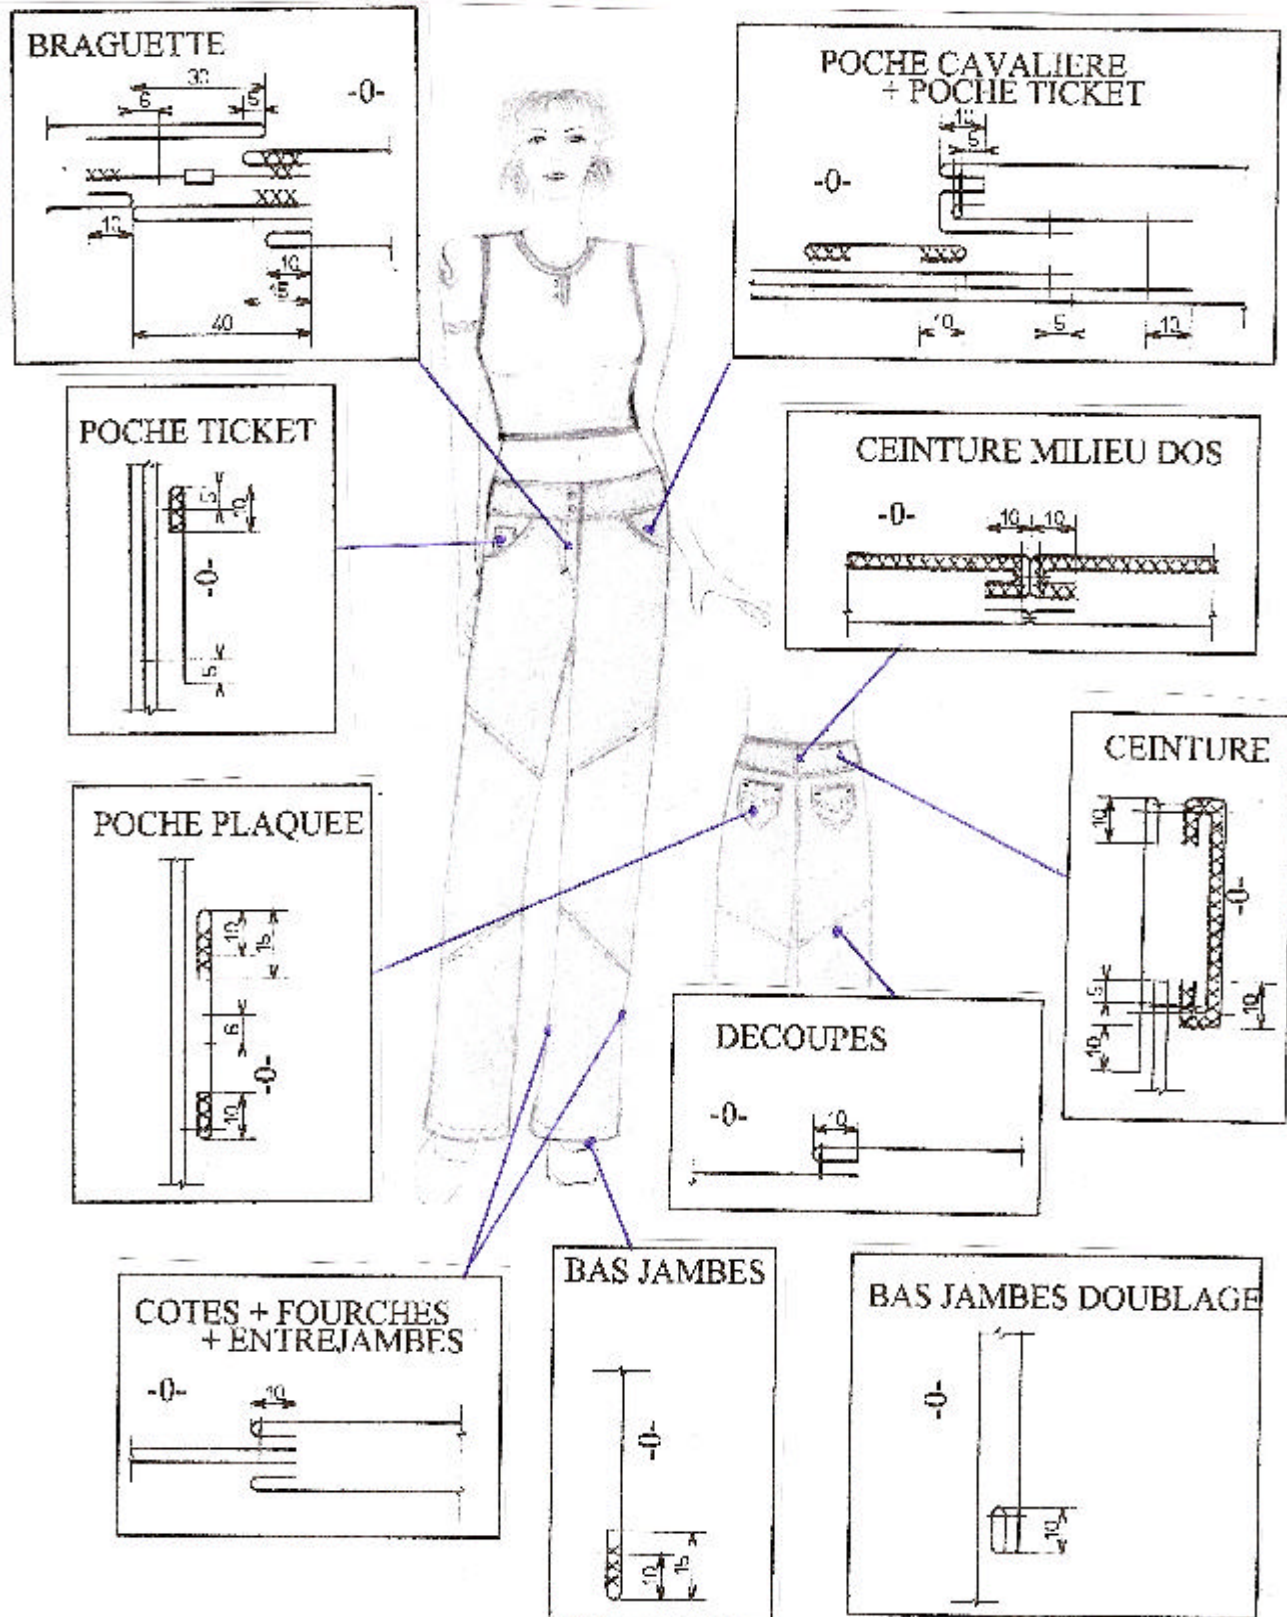

DOSSIER TECHNIQUE PANTALON « YACK »

24	1	Enforme poche cavalière droit	Cuir	
23	2	Poches dos		
22	1	Dessous ceinture dos gauche		
21	1	Dessous ceinture dos droit		
20	1	Dessous ceinture devant gauche		
19	1	Dessous ceinture devant droit		
18	1	Dessus ceinture dos gauche		
17	1	Dessus ceinture dos droit		
16	1	Dessus ceinture devant gauche		
15	1	Dessus ceinture devant droit		
14	1	Découpe bas dos gauche		
13	1	Découpe bas dos droit		
12	1	Découpe genou dos gauche		
11	1	Découpe genou dos droit		
10	1	Dos gauche		
9	1	Dos droit		
8	1	Côté devant gauche		
7	1	Côté devant droit		
6	1	Découpe bas devant gauche		
5	1	Découpe bas devant droit		
4	1	Découpe genou devant gauche		
3	1	Découpe genou devant droit		
2	1	Devant gauche		
1	1	Devant droit		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements
Echelle(s)		NOMENCLATURE		
1/2		LP Jean Rostand ANGOULEME		

DOSSIER TECHNIQUE PANTALON « YACK »

45	Xm	Fils		N° 50 et n°80
44	1	Etiquette composition et entretien		
43	1	Etiquette taille		
42	Xm	Gutte	Colle double face	Largeur :5 , 10 mm
41	2	Boutons pression	métal	Diamètre : 10 mm
40	1	Fermeture à glissière	métal	12 cm
39	1	Renfort ceinture dos gauche	Toile	Thermocollante
38	1	Renfort ceinture dos droit		
37	1	Renfort ceinture devant gauche		
36	1	Renfort ceinture devant droit		
35	1	Petit fond de poche cavalière gauche		
34	1	Petit fond de poche cavalière droit	Doublure synthétique	
33	1	Grand fond de poche cavalière gauche		
32	1	Grand fond de poche cavalière droit		
31	1	Doublure dos gauche		
30	1	Doublure dos droit		
29	1	Doublure devant gauche		
28	1	Doublure devant droit		
27	1	Sous-pont braguette devant gauche	Cuir	
26	1	Poche ticket		
25	1	Enforme poche cavalière gauche		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements
Echelle(s)		NOMENCLATURE (suite)		
2/2		LP Jean Rostand ANGOULEME		

CONTRAINTES TECHNOLOGIQUES :

- FOURNITURES:*

- Page 5 sur 8

DOSSIER TECHNIQUE PANTALON « YACK »

MATERIEL			GAMME DE FABRICATION	MODELE:
TYPES	REGLAGE	EQUIPEMENTS		PANTALON féminin
Piqueuse plate	4 points/cm 3 points/cm	Double et triple entraînements	COLLECTION	REFERENCE:
Table à repasser	Temp.	Patte sèche		« YACK »
Appareil à poser les pressions	diamètre: 10 mm			MATIERE:
				Cuir + doublure
MATERIEL	N°	OPERATIONS	SCHEMAS	RENSEIGNEMENTS
CUIR				
301	PREPARATION DEVANTS			
	1	Plaquer côté devant / grand fond de poche (D et G)	Voir doc 2 /8 DEFINITION DU PRODUIT POCHE CAVALIERE + POCHE TICKET	piqûre de maintien contour 5 mm
	2	Remplir haut poche ticket Préformer et coller remplis côtés poche ticket Plaquer poche ticket sur côté devant D		2 côtés aplatir en tapant niveau pointages
	3	Plaquer enforme poche cavalière / petit fond de poche (D et G)		piqûre de maintien contour 5 mm
	4	Assembler arrondi devant et enforme poche (D et G)		Dégarnir couture arrondi de 3 mm et retourner sur –o–
	5	Surpiquer arrondi poche cavalière (D et G)		Rouler couture, taper Aplatir en tapant
	6	Assembler fonds de poche (D et G)		
	7	Assembler devant / côté devant (D et G)		Superposer ouverture niveau crans piqûre de maintien haut et côté poche 5 mm
	8	Assembler découpe genou et découpe bas devant / devant (D et G)	DECOUPES	Orienter couture suivant figurine doc 1/8
	9	Surpiquer assemblages précédents		
	10	Assembler fourche devants	FOURCHES	

DOSSIER TECHNIQUE PANTALON « YACK »

MATERIEL	N°	OPERATIONS	SCHEMAS	RENSEIGNEMENTS	
CUIR					
301	PREPARATION DEVANTS (suite)				
	11	Plaquer devant gauche sur sous pont en insérant FG	BRAGUETTE	Replier bord milieu devant G de 15 mm , taper et mettre point de colle sur FG et sous pont. Contrôler aplomb	
	12	Plaquer devant D / FG (double surpiqûre)		Replier parementure devant D de 40 mm, taper et mettre points de colle sur FG. Contrôler aplomb Couture couchée vers devant droit	
	13	Surpiquer fourche devant et Exécuter arrêt / arrondi surpiqûres			
	PREPARATION DOS				
	14	Surpiquer motif poche (D et G)	POCHE PLAQUEE	Avec gabarit Double surpiqûre	
	15	Remplir haut poche (D et G)		Coller et aplatir	
	16	Préformer et coller remplis côtés poche (D et G)		3 côtés aplatir en tapant	
	17	Plaquer poches sur dos (D et G)		niveau pointages	
	18	Exécuter arrêts angles haut poche (D et G)		voir figurine doc 1/8	
	19	Assembler découpe genou et découpe bas dos / dos (D et G)	DECOUPES	Orienter coutures suivant figurine doc 1	
	20	Surpiquer assemblages précédents			
	21	Assembler fourche dos (D et G)	FOURCHES	Couture couchée vers dos D	
	22	Surpiquer assemblage précédent			
	MONTAGE DOS ET DEVANTS				
	23	Assembler côtés et entrejambes dos et devant	COTES + ENTREJAMBES	Couture / couture	
	24	Surpiquer assemblages précédents		Coutures couchées vers dos	
	PREPARATION CEINTURE (dessus et dessous)				
	Table à repasser	25	Thermocoller éléments dessus ceinture	CEINTURE	Sur o-o cuir

DOSSIER TECHNIQUE

PANTALON « YACK »

MATERIEL	N°	OPERATIONS	SCHEMAS	RENSEIGNEMENTS
CUIR				
301	PREPARATION CEINTURE (suite)			
	26	Assembler éléments dessus ceinture dos et devant (D et G)	CEINTURE CEINTURE MILIEU	Coutures ouvertes
	27	Surpiquer assemblages précédents		
	28	Assembler éléments dessous ceinture dos et devant (D et G)		Coutures ouvertes
29	Surpiquer assemblages précédents			
DOUBLURE				
301	PREPARATION DOUBLAGE DOS ET DEVANTS			
	30	Assembler fourche dos (D et G)	FOURCHES	Couture couchée vers dos D
	31	Assembler fourche devant (D et G) jusqu'à l'ouverture braguette		Niveau crans Couture couchée vers devant D
	32	Assembler côtés et entrejambes		Coutures couchées vers dos
33	Ourler bas jambes	BAS JAMBES DOUBLAGE		
CUIR + DOUBLURE				
301	MONTAGE DOUBLAGE ET CUIR			
	34	Assembler devants doublure / braguette	BRAGUETTE	Replier milieux devants
	35	Assembler taille doublure / taille cuir	CEINTURE	o-o /o-o Piqûre de maintien 5 mm Coutures/ coutures
	MONTAGE CEINTURE/ TAILLE			
	36	Assembler dessus ceinture / taille	CEINTURE	Couture / couture Laisser dépasser ceinture à chaque extrémité de 10 mm
	37	Coulisser dessus et dessous ceinture		-o- /-o- Couture / couture
	38	Dégarnir angles, retourner sur –o- et ressortir angles		Aplatir bords ceinture, taper et rouler couture
39	Rabattre ceinture en surpiquant contour	Insérer étiquettes milieu dos Contrôler platitude Replier extrémités ceinture		
FINITIONS				
Machine à poser les pressions	40	Poser boutons pression		Niveau pointages
Main	41	Conditionner sur cintre à pinces Ne pas remplir bas jambes		Prévoir chutes cuir Voir mesures avec cliente

Contrôler après chaque opération et au final

3/3