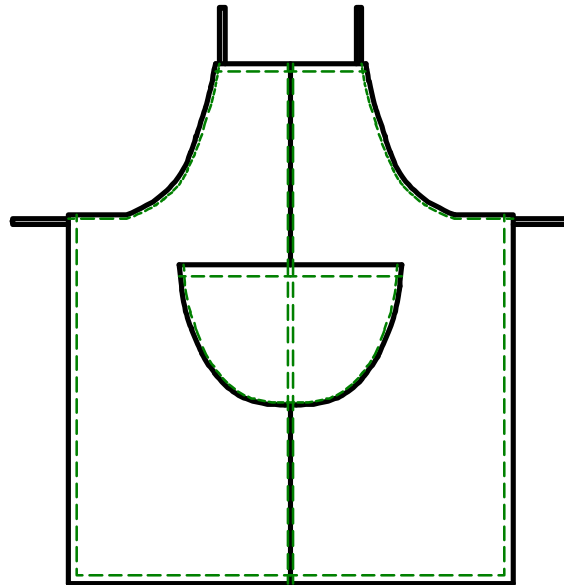


DOSSIER TECHNIQUE



TABLIER 88-35

SOMMAIRE

| | |
|---------------------------|---------|
| - Présentation | 01 |
| - Le cahier des charges | 02 - 03 |
| - Le dessin d'ensemble | 04 |
| - Le dessin de définition | 05 |
| - La gamme de montage | 06 - 07 |
| - Le tracé de référence | 08 |

LE CAHIER DES CHARGES

I- L'ENONCE DU BESOIN DU CLIENT.

Les élèves de la section sanitaire et social, du lycée P. DORIOLE, lors de leurs travaux pratiques de cuisine, protègent leurs tenues avec un tablier enveloppant.

*En ce début d'année scolaire, ils nous commandent la fabrication de tabliers du **modèle 88-35***

II- LA FONCTION D'USAGE

Le produit sera porté par des hommes et des femmes, il devra:

- Résister aux frottements*
- Répondre à un entretien quotidien*
- Supporter le détachage à l'eau de Javel*

*Choix de la matière: **Croisé de coton blanc***

III- LA FONCTION TECHNIQUE

- Le tablier est long et la bavette est large à sa base pour protéger aux maximum les tenues.


- Le nouage des liens d'encolure et de taille permet de régler le tablier à la morphologie du client.

- Les formes ont été étudiées avec une couture sur le milieu devant, afin d'optimiser la matière d'oeuvre et réduire son coût.

- La poche est séparée en deux parties, pour permettre une meilleur utilisation.

IV- LES CRITERES DE QUALITE au montage

| POINTS | CRITERES | TOLERANCE |
|--------------------------------|---|--|
| - Couture milieu devant | - Valeur: 15 mm - Ouverte et surfilée - Surpiquée de par et d'autre du sillon: 5 mm | +/- 1 + 0,5 |
| - Bords du tablier | - Ourlets valeurs inégales 10 mm, 15 mm sur: - Haut de la bavette - Côtés et bas - Finition des angles du bas en onglets - Ourlets valeurs égales 8 mm sur: - Les côtés de la bavette | +/- 1 +/- 1 |
| - La poche | - Rempli du haut 25 mm, surfilé, piqûre 20mm du bord - Haut de la poche à 36 cm du haut de la bavette - Placage avec double piqûre à suivre (arrêts du haut), écart 5mm - Double surpiqûre sur milieu devant à suivre (arrêt du haut), écart 5mm | +/- 1 +/- 3 + 0,5 + 0,5 |
| - Les liens | - Insérés à l'aplomb des ourlets des côtés de la bavette, surpiqués en carrés (solidité et propreté) - Dimension: largeur 10mm longueur 58cm - Extrémités surfilées - Piqûre du bord / bord à 1mm | +/- 1 +/- 10 + 0,5 |

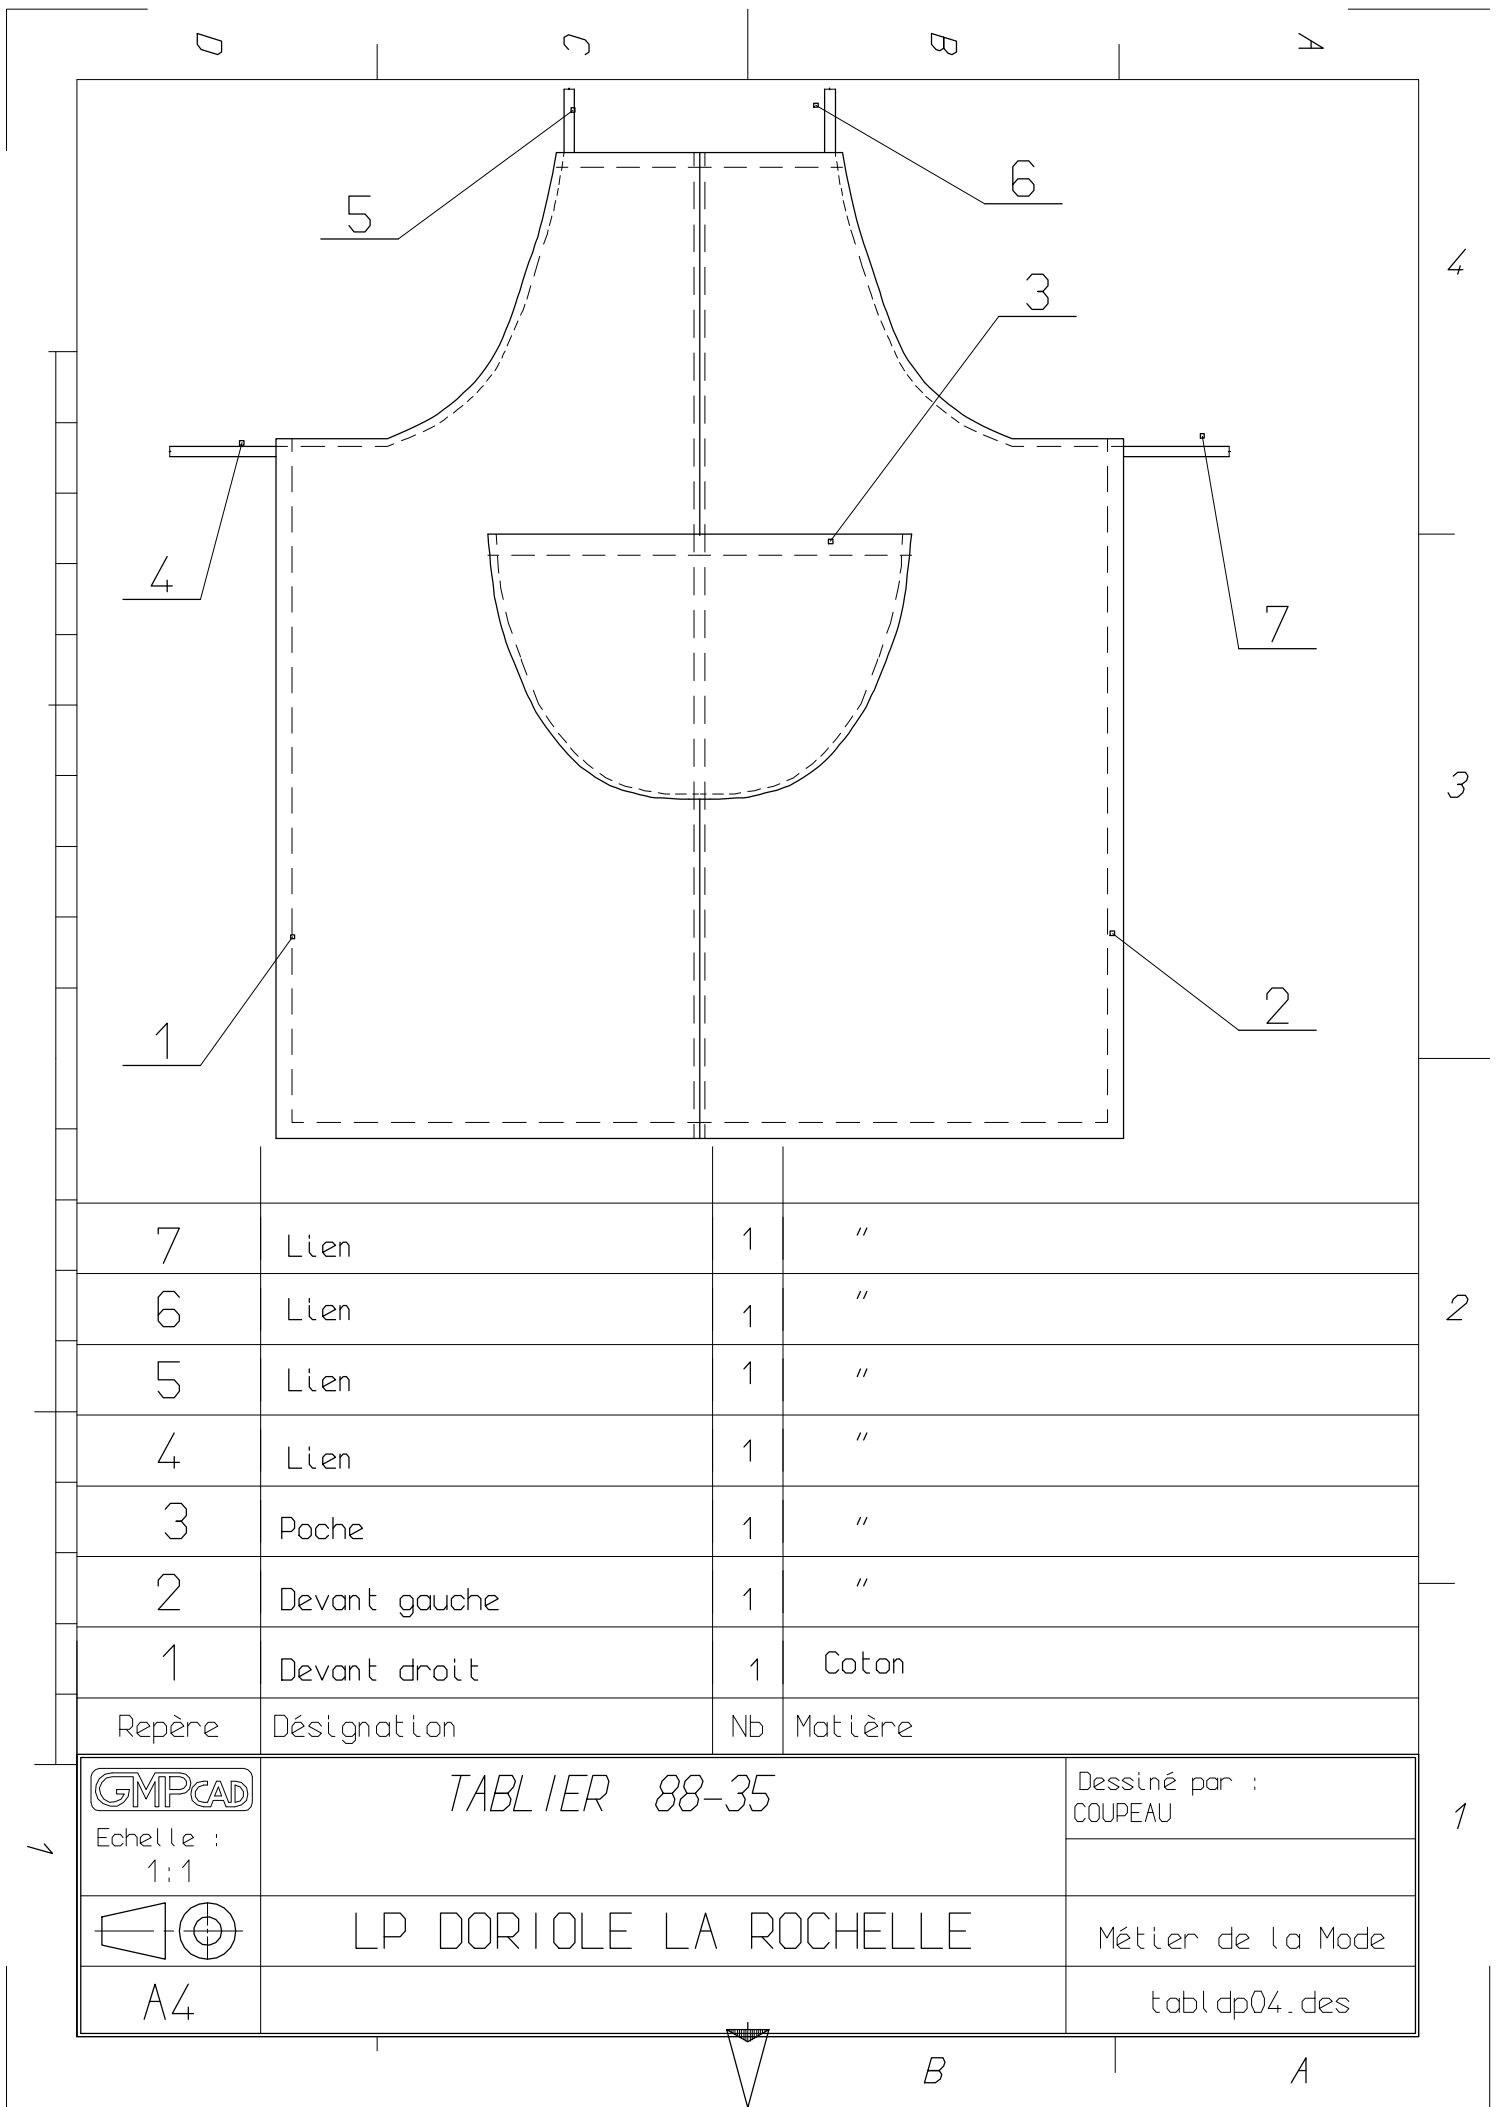


GMPCAD

Echelle :
1:1

TABLIER 88-35

Dessiné par :
COUPEAU




LP DORIOLE LA ROCHELLE

Métier de la Mode


A4

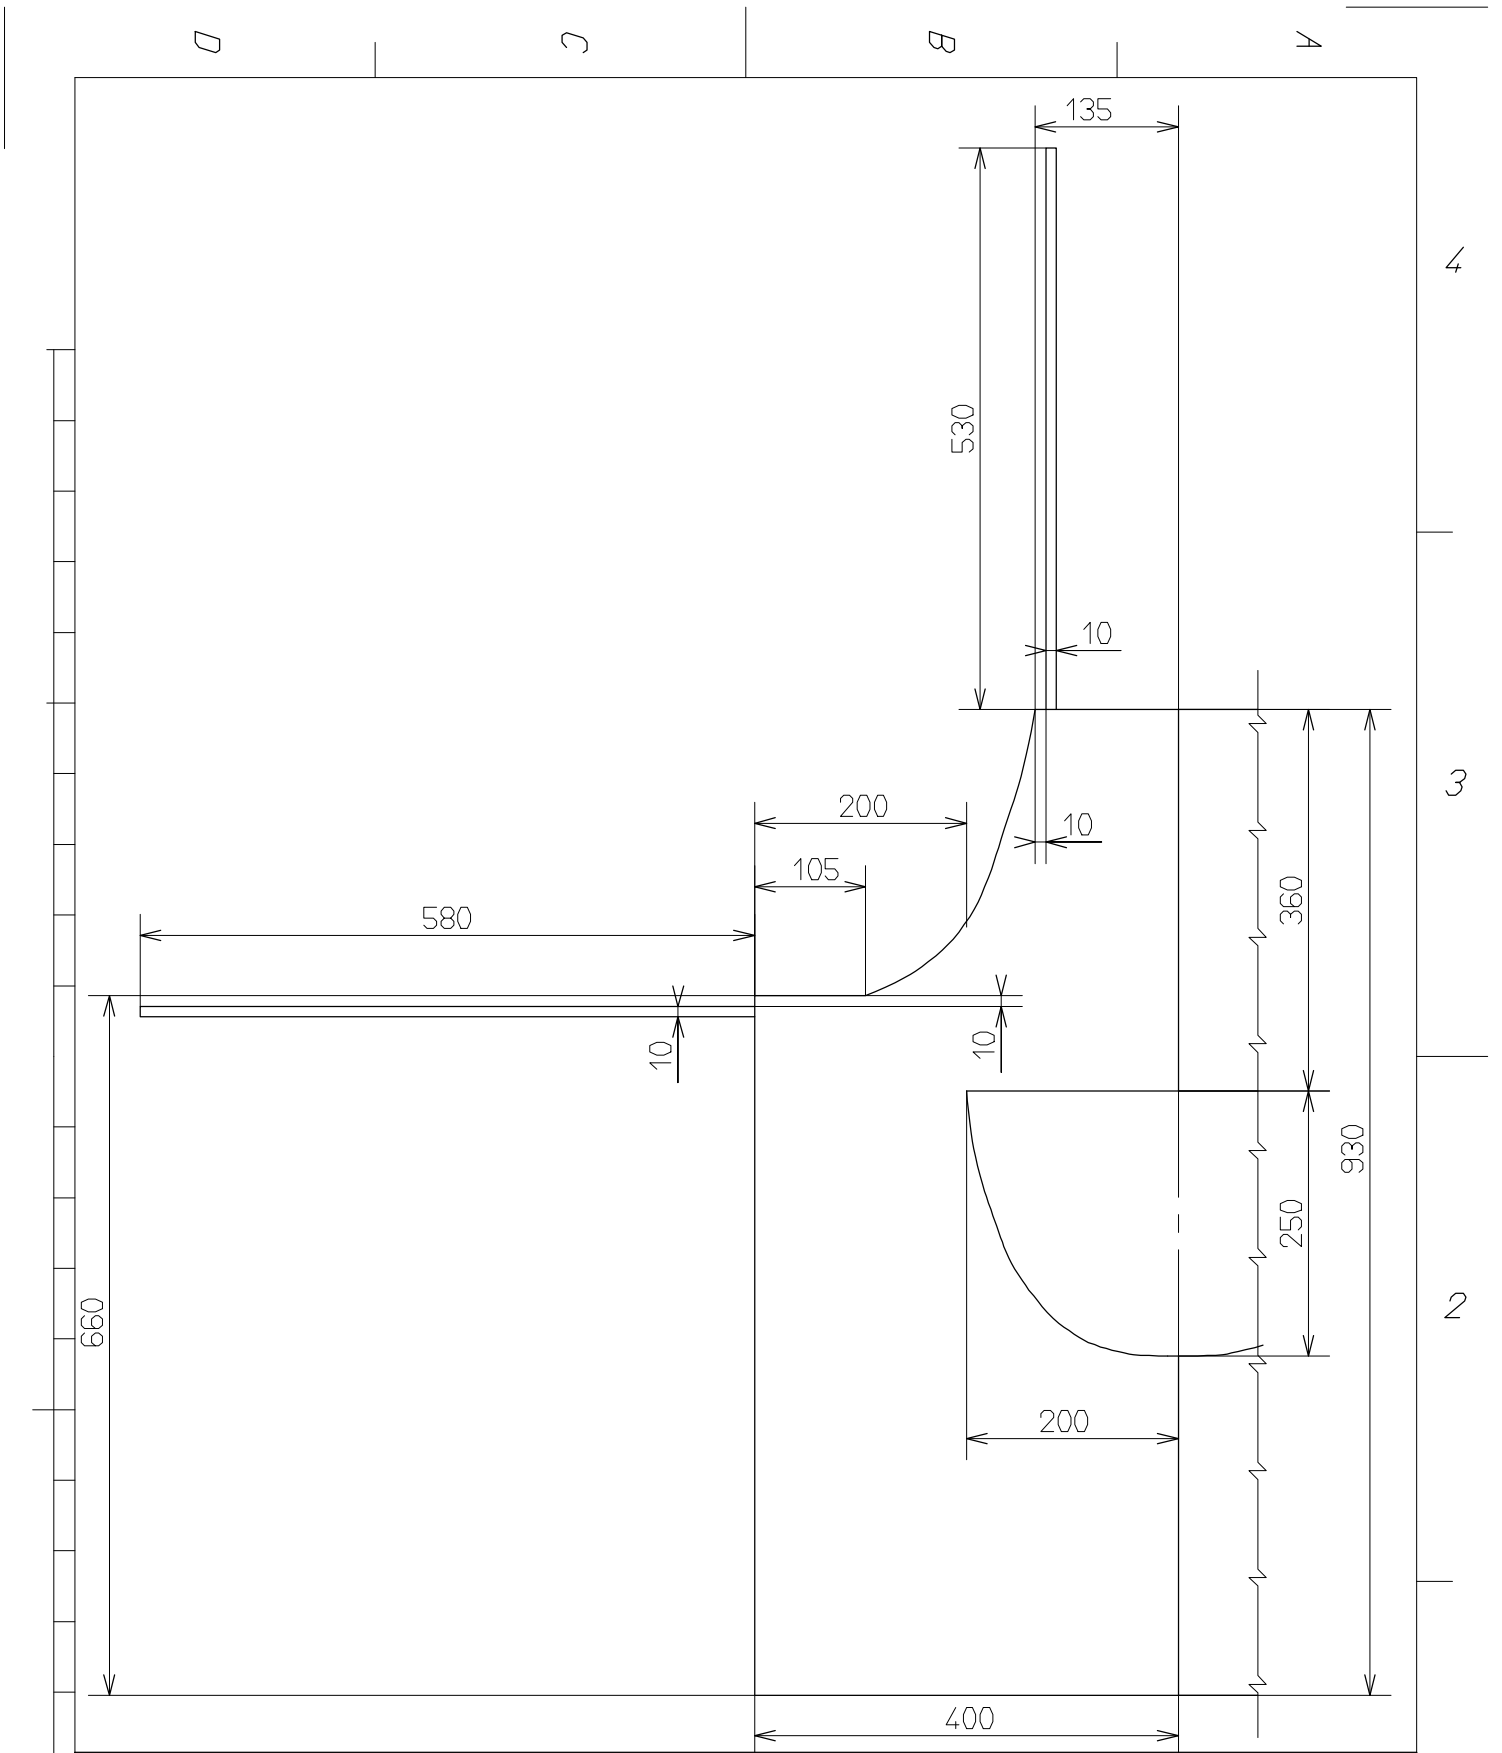tabldp04.des



GMPCAD

Echelle :
1:6.66667



A4

TABLIER 88-35

LP DORIOLE La Rochelle

DEFINITION

Dessiné par :
COUPEAU

Métier de la Mode

tbl dp05.des

4

3

2

1

B

A

| | | |
|------|---------|-------|
| NOM: | CLASSE: | DATE: |
|------|---------|-------|

GAMME DE MONTAGE

THEME: *CUISINE*





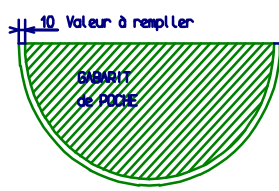
PRODUIT: **TABLIER 88-35**






MATIERE D'OEUVRE: *CROISE COTON blanc*


FIL: N°110, 50% coton 50% polyester

Nbre de points / cm: **4.5**

MATERIELS: Piqueuse plate: **Aiguille N° 90**
presse, surfileuse, table servante

| PHASES | N° | OPERATIONS | SCHEMAS | DIRECTIVES complémentaires |
|-----------|----|--|--|----------------------------|
| SURFILAGE | 1 | - Surfiler les milieux devants |  | |
| | 2 | - Surfiler haut de la poche | | |
| | 3 | - Surfiler extrémités des liens | | |
| PIQUAGE | 4 | - Assembler devant droit + devant gauche |  | |
| REPASSAGE | 5 | - Ouvrir couture milieu devant | | - Aux crans |
| | 6 | - Remplir haut de poche | | |
| PIQUAGE | 7 | - Surpiquer la couture ouverte |  | |
| | 8 | - Remplir haut de poche |  | |
| REPASSAGE | 9 | - Préformer la poche |  | |

| | | | | |
|-----------|----|--|---|---|
| PIQUAGE | 10 | - Plaquer la poche, en surpiquant à suivre |  | - En ajustant les angles du haut de la poche à 5mm de pointages |
| | 11 | - Surpiquer le milieu de la poche | | |
| REPASSAGE | 12 | - Préformer les 4 liens, à l'aide du gabarit. | | - Gabarit: bande de 2cm de largeur |
| PIQUAGE | 13 | - Assembler les 2 bords rempliés des liens |  | |
| | 14 | - Ourler les 2 courbes de chaque côté de la bavette. |  | - Valeurs égales |
| | 15 | - Ourler le haut de la bavette. |  | - En insérant 2 liens aux extrémités |
| | 16 | - Assembler les onglets aux bas du tablier. | | |
| | 17 | - Dégarnir, retourner, sortir les angles. | | |
| | 18 | - Ourler les côtés et le bas du tablier | | |
| | 19 | - Surpiquer les liens | idem 15  | - En insérant 2 liens |

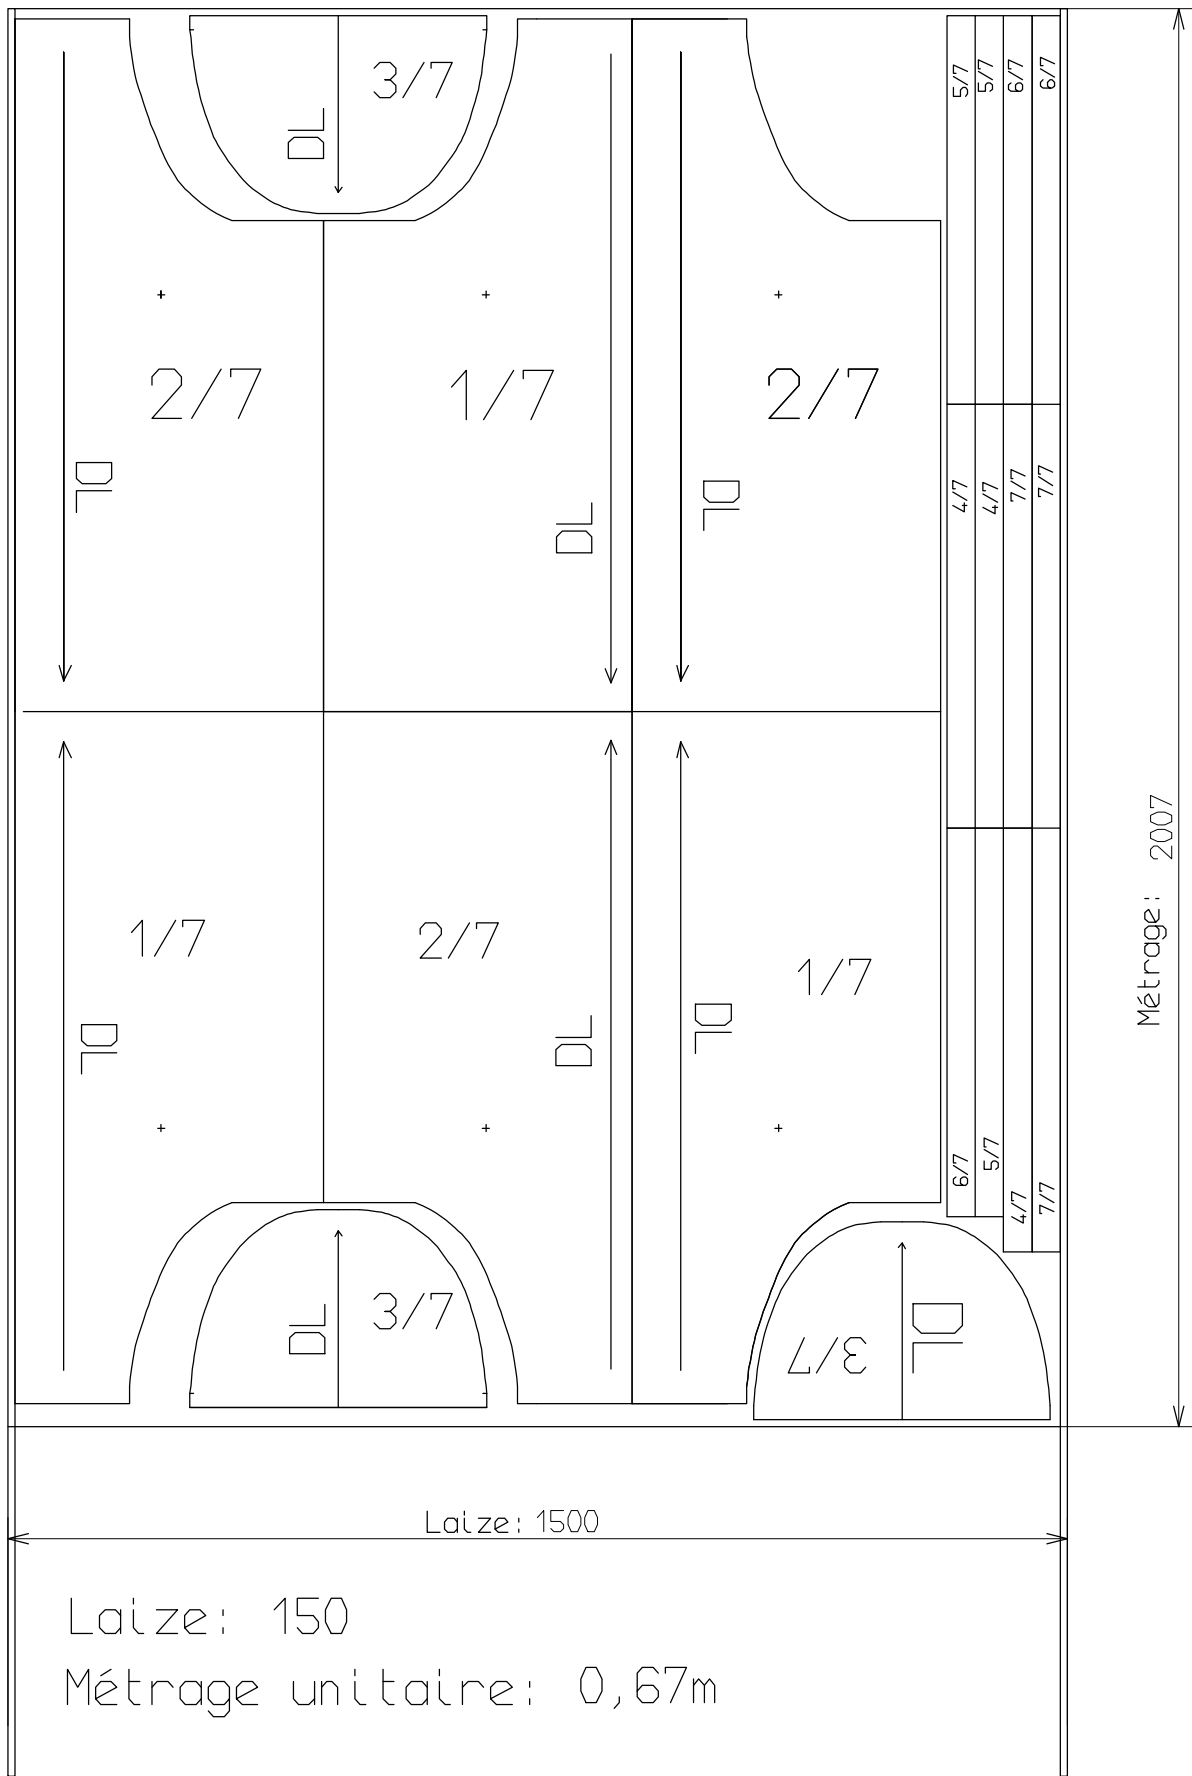

TRACE de REFERENCE DU TABLIER 88-35