

DOSSIER TECHNIQUE

VESTE " LOUISE " T.40




SOMMAIRE

CONTENU	REF. DOCUMENTS	
1 Cahier des charges	A4	1/8
2 Nomenclature	A4	2/8
3 Dossier de définition	A3	3/8
4 Gamme de fabrication	A3	4/8
5 Dessin col	A4	5/8
6 Dessin bas de manche	A4	6/8
7 Fiche technique d'exécution	A4	7/8
8 Poche	A3	8/8

CAHIER DES CHARGES

VESTE LOUISE T.40

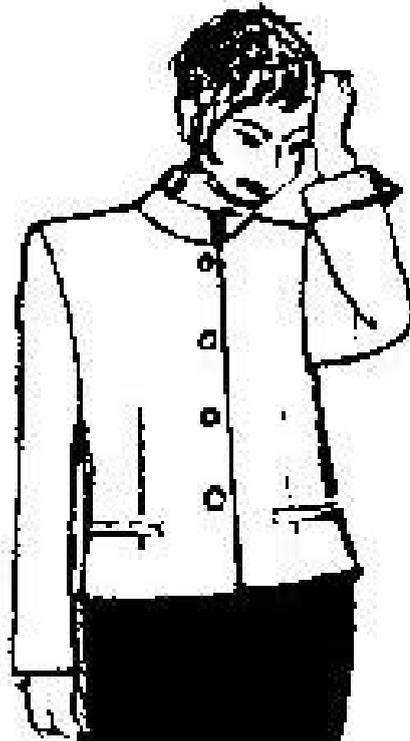

Fonction d'usage :

Veste haut de gamme, portée au printemps par un public jeune lors d'un échange culturel.

Ce modèle près du corps , court est proposé dans divers matériaux de la tendance .2002

Fonction technique :

- Cette veste est cintrée, par des pinces devant et dos
- Le boutonnage simple milieu devant permet la fermeture du vêtement.
- L'encolure est terminée par un col officier
- Les manches tailleur longues avec fente sur ligne de coude
- Le bas de manche peut se transformer en revers
- Le renfort de la veste est réalisé à l'aide d' une toile thermocollante.
- La finition de la veste sera assuré par un doublage

Fiche technique de définition

VESTE " LOUISE " T.40

Valeurs de coutures

Devant :	Côté 15 Epaule 15 Encolure 10 Emmanchure 10 Bas 40
Dos :	Côté 15 Epaule 15 Encolure 10 Emmanchure 10 Milieu dos 15 Bas 40
Manche :	Saignée 10 Coude 15 Bas de manche 40 Fente /ligne de coude 50
Col :	Contour 5 Montage 10
Poche :	Voir dessin technique
Doublage :	Valeurs identiques à l'ensemble de la veste

Fiche technique de fournitures :

Métrages : Tissus divers: flanelle de laine ,shantung, crêpe de laine.
Toile thermocollante
Doublure

Petites fournitures : Fil ,cordonnet
Epauettes , cigarettes
Bouton (4 diamètre 18)
Papier carbone


21	4	Bouton	Métal	Diamètre 18 mm
20	2	Cigarette		
19	2	Epaulette	Molleton	Réf :CM
18	2	Dessous manche	Doublure Bemberg	
17	2	Dessus manche		
16	1	Dos		
15	2	Devant		
14	2	Renfort bas de manche	Toile thermocollante	
13	1	Renfort dessus col		
12	1	Renfort haut du dos		
11	2	Renfort bas de veste		
10	2	Renfort devant		
9	2	Sac de poche	lainage	
8	2	Fond de poche		
7	2	Dessous col		
6	1	Dessus col		
5	2	Dessous manche		
4	2	Dessus manche		
3	2	Parementure		
2	2	Dos		
1	2	Devant		
Rp	Nb	Désignation		Matière
LP.LOUDUN				
Nomenclature VESTE LOUISE T.40				
Nom:		A4	Doc2/8	
Classe:	Date:			

Classe: NOM:	GAMME DE FABRICATION	N°: Date:
PRODUIT: VESTE T.40	Référence : " LOUISE " Quantité:	Mode de lancement: au paquet Travail: fabrication unitaire


CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matière d'oeuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Equipement	Outillage divers	Temps
Tissus divers de la collection	piqueuse plate	301	5 pts/cm	Aiguille N°80	guide margeur	14 h
Doublure	Machine à Boutonnieres	304				
Toile thermocollante						

N°	Opérations	Temp s	Schémas Directives Complémentaires
1	- THERMOCOLLER les éléments de la veste: <u>COL</u>		(voir patron de la veste).
2	Coulisser col		
3	Contrôler ,dégarnir et retourner col		
4	Repasser col		- voir détail col " LOUISE "
	<u>CORPS DU VETEMENT</u>		
5	- Piquer pinces devant et dos		
6	- Assembler : devants et dos ,coutures côtés et épaules		
7	- Assembler enforme encolure /parementures		
8	Repasser : - les coutures d'assemblage de l'enforme - " " " devant et dos - les pinces devant et dos		
9	- Assembler parementures / devants et piquer coin parementure		
	<u>MONTAGE COL</u>		
10	- Assembler dessus col / encolure		
11	- Assembler dessous col / parementure et enforme encolure dos		(voir détail col)
12	- Dégarnir parementures et retourner parementures		
13	- Repasser : parementures , coutures d'assemblage du col et col		
	<u>MANCHES</u>		
14	- Assembler dessus et dessous manches côte coude		
15	- Repasser couture ouverte		(voir fiche d'instructions détail manche)


16	- Piquer fentes / bas de manches	
17	- Contrôler et retourner bas de manches	
18	- Assembler dessus et dessous manches côté saignée	
19	- Repasser : - coutures saignée et bas de manches	
	<u>MONTAGE MANCHES</u>	
20	- Monter manches / vêtement	
	<u>FINITIONS</u>	
21	-Bagner : - bas de veste, de manches	
22	- Glacer encolure	
23	- Fixer les épaulettes	
24	- <u>Contrôler l'ensemble</u>	- par des points main, ouvrir coutures d'encolure
26	- Repasser la veste	
	<u>Poches</u>	
27	Réaliser les poches	
28	<u>Doublure</u>	Voir dessin technique poche 8/8
29	- Opérations 5, 6 sont identiques pour la doublure	
30	-Assembler dessus et dessous manches	
31	- Repasser coutures d'assemblage	
32	- Monter manches /doublage	
33	Assembler la doublure / le vêtement	
34	- Contrôler	
35	- Repasser	
	<u>- FINITIONS</u>	
36	- Exécuter les boutonsnières	
37	- Coudre les boutons	
38	- Repassage final	

B-B identique à C-C

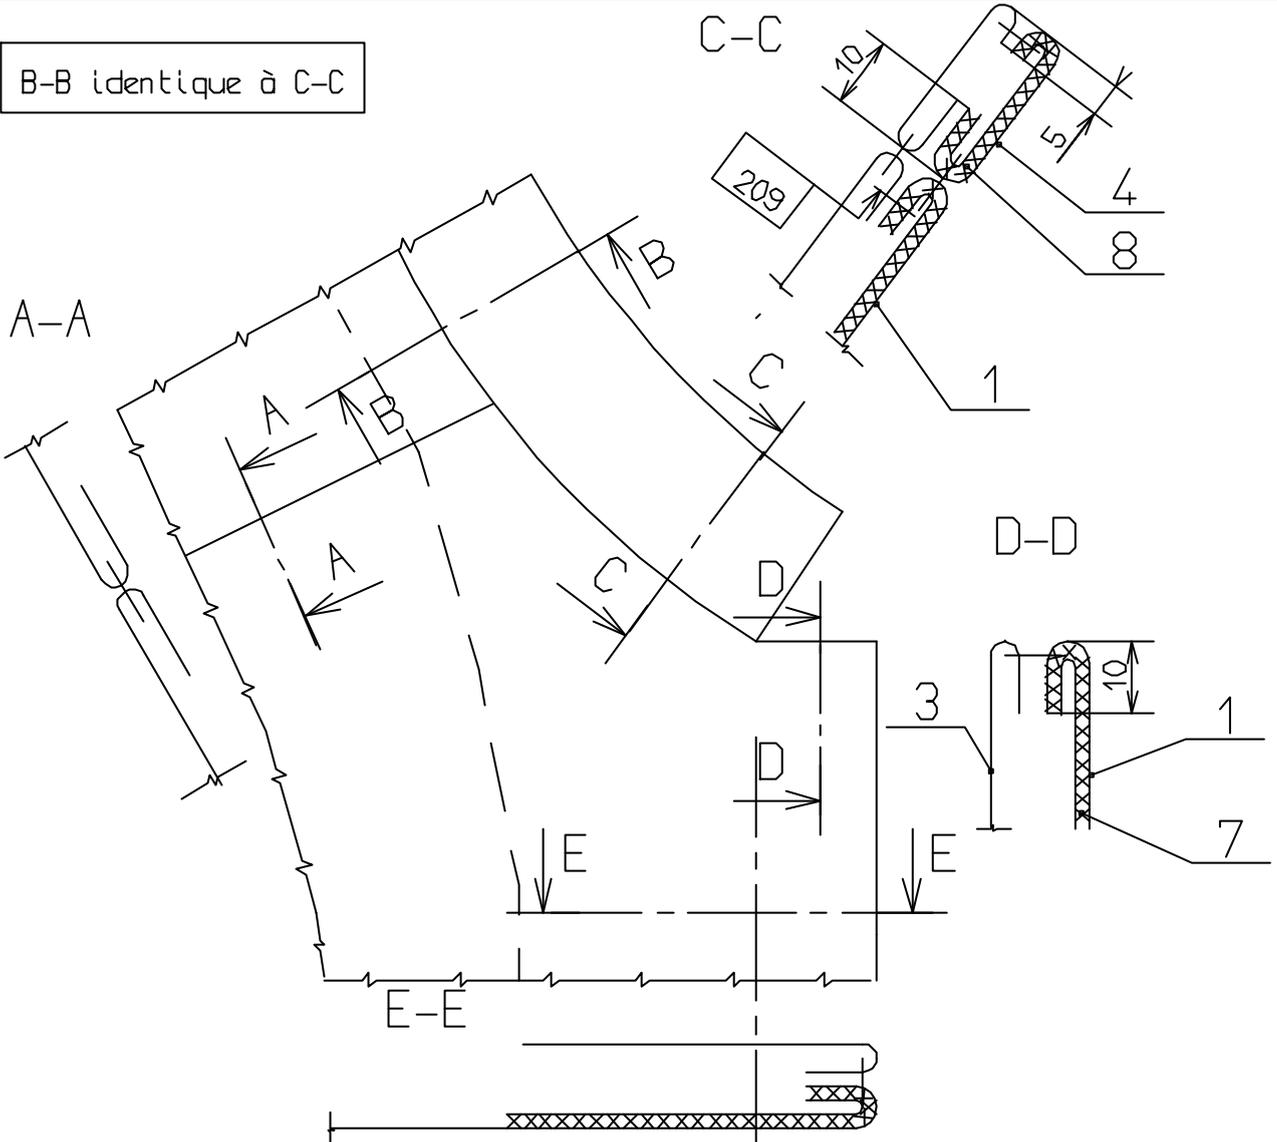

8	1	Renfort dessus col	Thermo	
7	2	Renfort devant		
6	1	Enforme encolure dos	Lainage	
5	1	Dessous col		
4	2	Dessus col		
3	2	Parementure devant		
2	1	Dos		
1	2	Devant		
Rp	Nb	Désignation	Matériau	Renseignements




Echelle(s)		Veste "LOUISE" Col officier		
1:2	1:1			
LP LOUDUN				
Nom:	Classe:	A4	doc5/8	


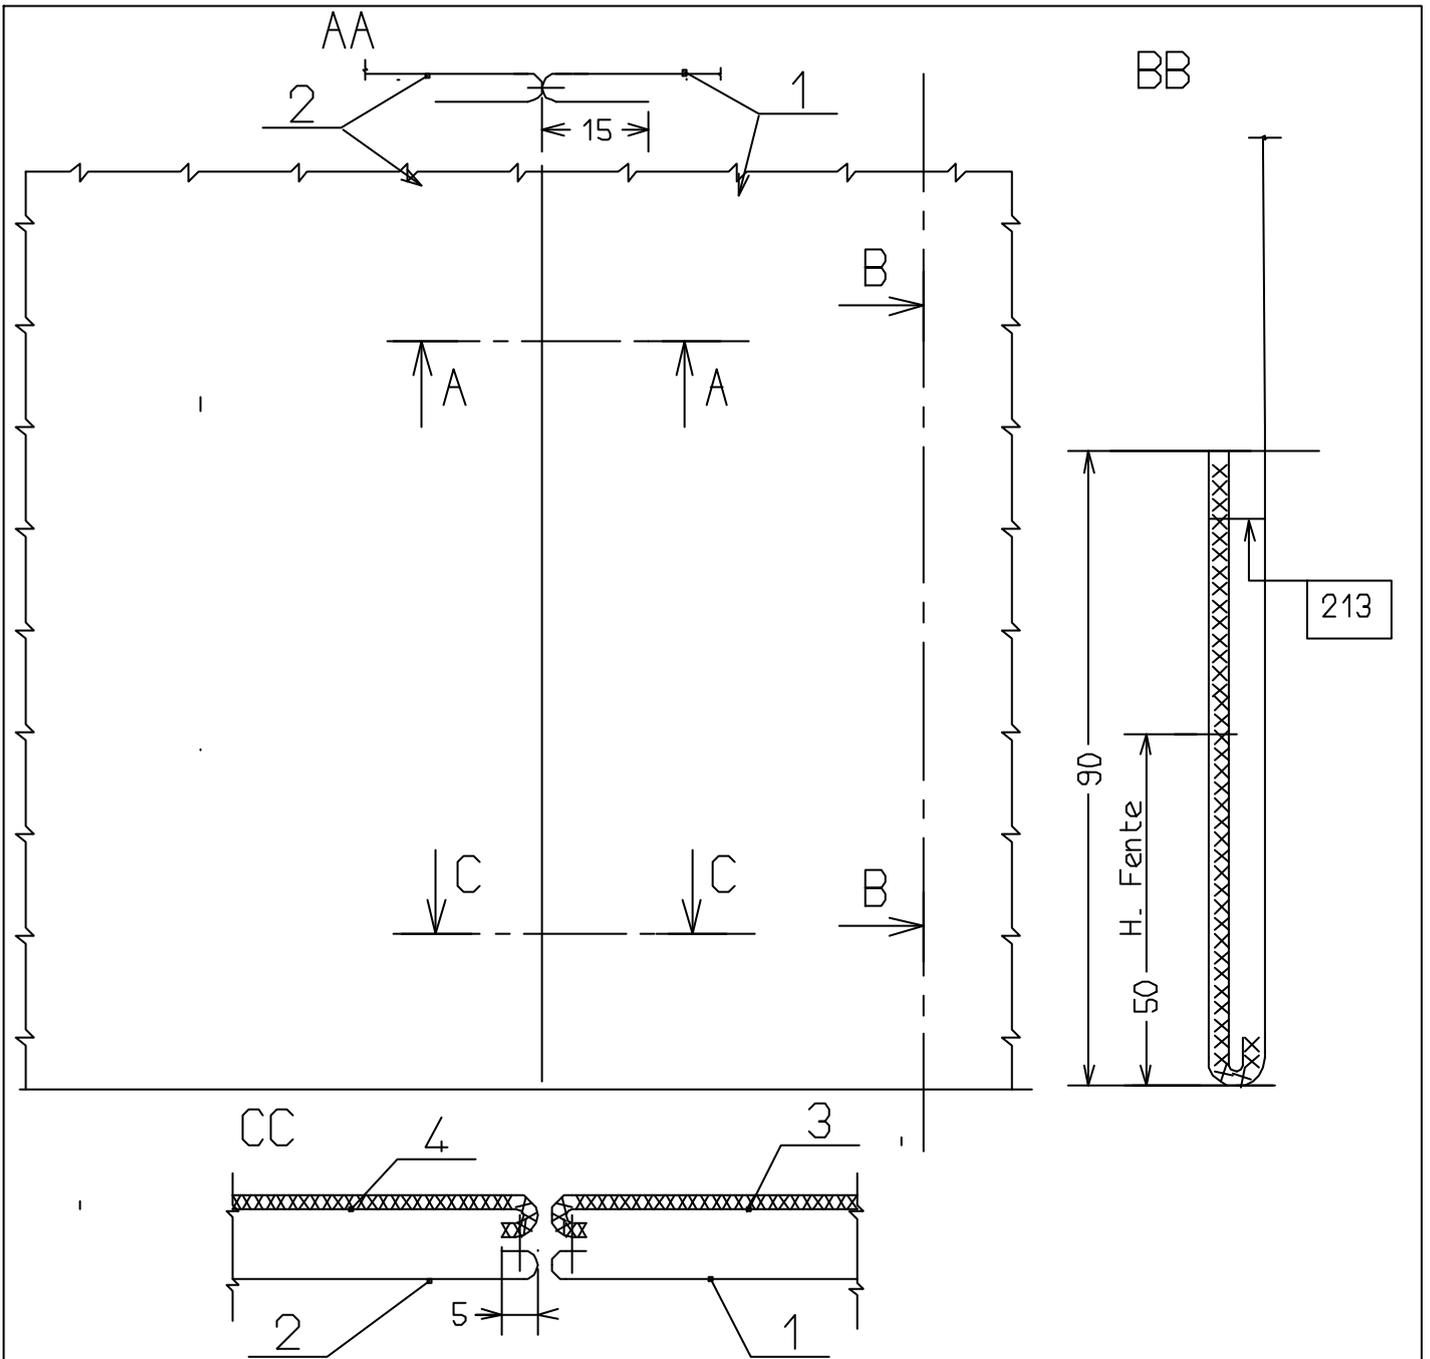


4	2	Renfort dessous manche	Toile collante	
3	2	Renfort dessus manche		
2	2	Dessous manche	Lainage	
1	2	Dessus manche		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements

Echelle(s)		VESTE LOUISE Détail bas de manche		
1:1				
		LP. LOUDUN		
Nom:		A4	Doc 6/8	00
Classe:	Date:			

VESTE LOUISE T.40
FICHE D'INSTRUCTIONS du détail manche

N°	OPERATIONS	POINTS CLES	SCHEMAS OU CROQUIS
1	Assembler dessus et dessous manches côté coude	<ul style="list-style-type: none"> * positionner bas de manche côté coude -o- / -o- * piquer à 15 mm du bord / 40mm de haut ,points d'arrêts début et fin de piqûre * laisser une ouverture de 100mm, puis piquer le reste de la couture coude 	 <p>The diagram shows two horizontal lines representing the sleeve cuff. The top line is labeled 'dessus manche' and the bottom line is 'dessous manche'. A vertical line on the right indicates a width of 15 mm. A small circle with a dot is positioned on the top line, representing a stitching point.</p>
2	Contrôler	<ul style="list-style-type: none"> * Le respect de l' -o- * le respect des dimensions * La régularité de la piqûre 	
3	Repasser	* couture ouverte	
4	Piquer fentes	<ul style="list-style-type: none"> * sur dessous manche, plier à 90mm à partir du bas de manche et piquer fente valeur 50mm. * idem sur dessus manche 	 <p>The diagram shows a rectangular sleeve cuff with a dashed line indicating a fold. An arrow points to the bottom edge with the label 'Pliure'. Dimensions are shown: a vertical line on the right indicates a height of 90 mm, and a horizontal line at the bottom indicates a notch width of 50 mm. There are small circles with dots on the top and bottom edges, representing stitching points.</p>
5	Contrôler fentes	<ul style="list-style-type: none"> *contrôler le respect des dimensions <ul style="list-style-type: none"> - pliure à 90mm - hauteur fentes 50mm * la piqûre fente dans le prolongement de la couture coude * la symétrie des fentes 	
6	Assembler dessus et dessous manches côté saignée	*positionner dessus et dessous manche -o- /-o- bord / bord et piquer à 10mm points d'arrêt début et fin de piqûre	 <p>The diagram shows two horizontal lines representing the sleeve cuff. The top line is labeled 'dessus manche' and the bottom line is 'dessous manche'. A vertical line on the right indicates a width of 10 mm. A small circle with a dot is positioned on the top line, representing a stitching point.</p>
7	Retourner fentes	<ul style="list-style-type: none"> *dégarnir couture fente * retourner fentes / o-o 	
8	Repasser	<ul style="list-style-type: none"> * repasser couture ouverte sur l' o-o * " fentes et bas de manches 	

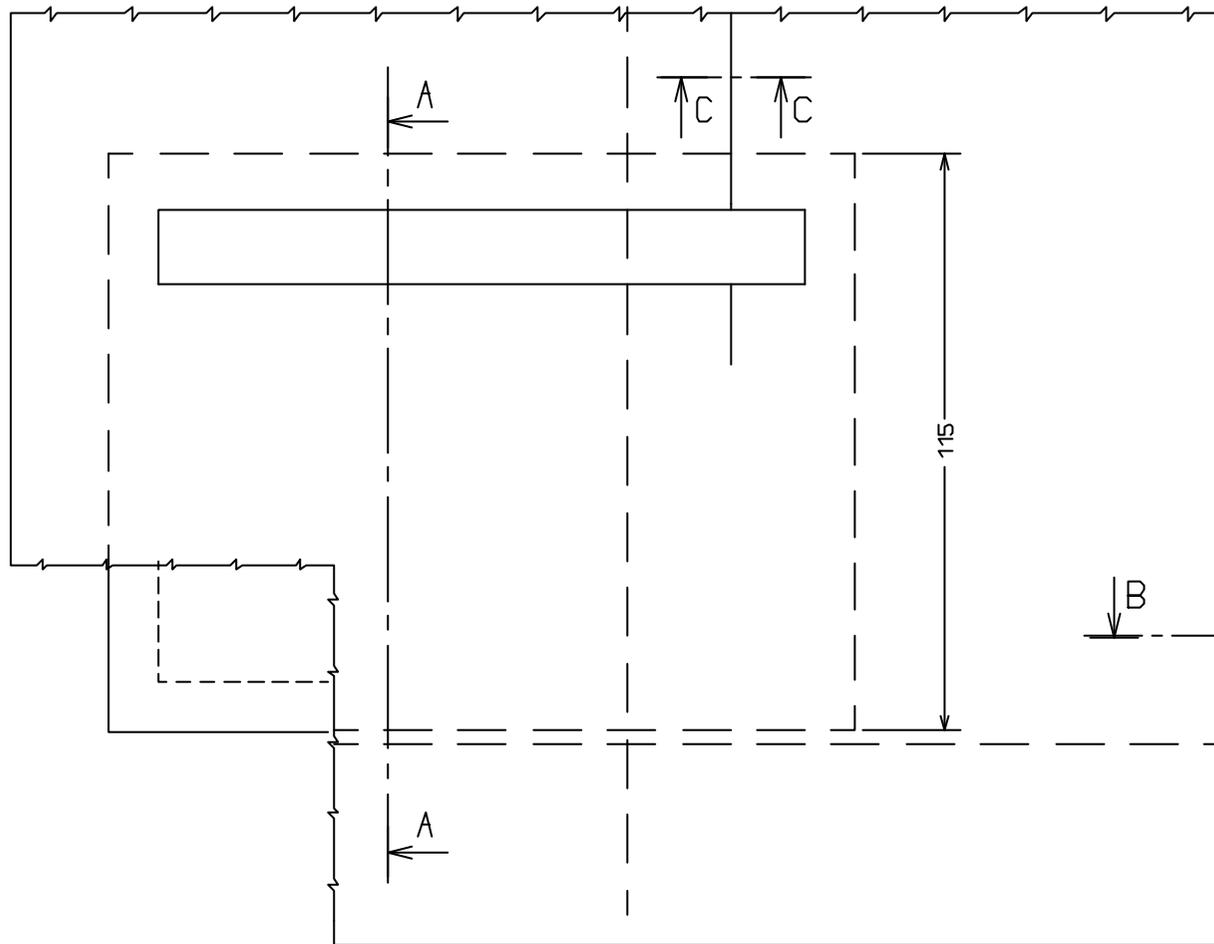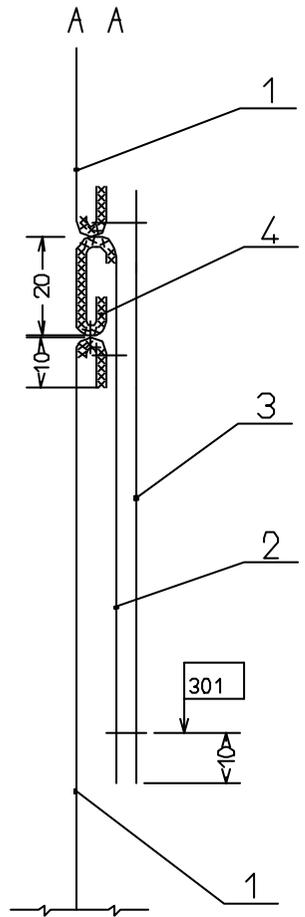

Type de point 301

Type de point 209

4	2	Renfort	Thermocollant	
3	2	Fond de poche	Lainage	
2	2	Passepoil formant sac de poche		
1	2	Devant		
RP	NB	Désignation	Matériau	Renseignements
Echelle (s)		VESTE LOUISE T.40 Détail Poche		
1:1		LP. LOUDUN		
Nom:		A3	8/8	
Classe				