

# DOSSIER TECHNIQUE



**BLOUSE COLIBRI**

**Ref : C 306**

CONTENU	Référence Documents	Référence Fichiers
- Descriptif	DT1	Des 306.doc
- Cahier des charges	DT2	Cc 306.doc
- Dossier de définition	DT3	Dde 306.doc
- Nomenclature		Noms 306.doc
- Dessin technique	DT4	Dts 306
- Gamme de montage	1/3 2/3 3/3	Gams 306.doc

# DEFINITION du PRODUIT

**BLOUSE COLIBRI  
C306**

## Descriptif :

- Blouse souple et légère réalisée en mousseline imprimée.
- Devant ouvert au milieu par une goutte d'eau
- Manches raglan trois quart, froncées dans le haut et resserrées par un lien noué dans le bas
- Encolure froncée et resserrée par une coulisse passée dans une bande en biais
- Fentes roulottées sur les côtés

# CAHIER DES CHARGES

## **Fonction d'usage :**

- Blouse souple et vaporeuse destinée à être portée durant la saison printemps / été.
- Elle sera réalisée dans une mousseline imprimée aux teintes chaudes ; pouvant se porter indifféremment sur une jupe ou un pantalon
- Cette réalisation permettra l'apprentissage de techniques de montage liées à l'utilisation de mousseline.

## **Fonction technique :**

- Les fentes et le bas de la blouse sont roulottés à la main, ce qui apporte une tenue et permet une finition soignée.
- Les fronces à l'encolure et au bas des manches apportent de l'aisance et de la souplesse à cette blouse.
- Un lien glissé dans une coulisse permet de resserrer l'encolure selon sa guise.
- Les manches raglan, trois quart donnent une certaine aisance.
- L'enfilage du vêtement est facilité par la présence d'une goutte d'eau au milieu du devant.
- Les rabattages sont réalisés au point de côté pour éviter les piqûres apparentes.

**Matière d'œuvre :** mousseline

**Fournitures :** fil à gant pour les roulottés

**Demandeur :** clientèle femme

**Taille :** 36/42

**Grade de qualité :** Haut de gamme

**Conditionnement :** sur cintre

**Date de livraison :** Février

# DOSSIER DE DEFINITION

## VALEURS DE COUTURE

### COULISSAGE :

- Lien encolure.....7 mm
- Lien bas de manche .....7 mm

### ROULOTTE :

- Fentes côtés.....3 mm
- Bas.....3 mm

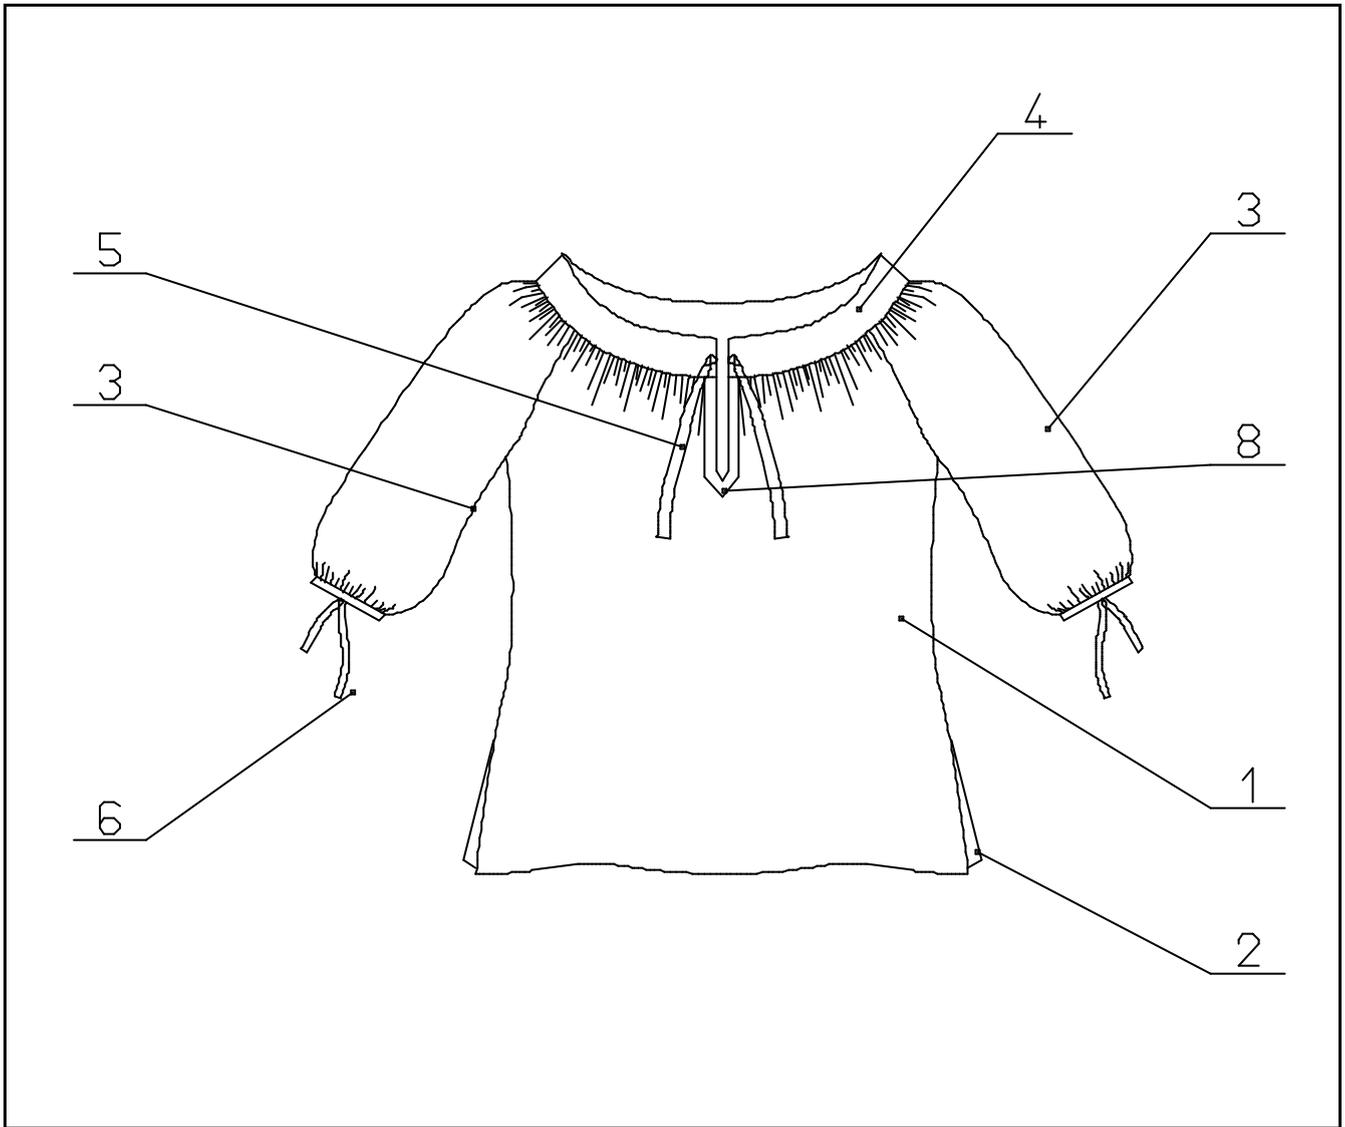
### COUTURES RABATTUES :

- Couture côté.....3.5 mm
- Couture de manche.....3.5 mm

### MONTAGE :

- Biais bas de manches.....3 mm
- Goutte d'eau.....3 mm
- Manches.....10 mm
- Bande d'encolure.....10 mm
- Lien bas de manche.....7 mm

HAUTEUR BANDE ENCOLURE FINIE.....35 mm



8	1	Goutte d'eau	Mousseline imprimée	en biais
7	2	Biais fente manche		en DL
6	2	Lien bas de manche		en biais
5	1	Lien encolure		
4	1	Bande encolure biais		
3	2	Manches		
2	1	Dos		
1	1	Devant		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements

## BLOUSE COLIBRI


Ref : C 306




Noms 306.doc


## DOCUMENT DE TRAVAIL

NOM:		Date:
<b>PRODUIT: Blouse COLIBRI</b>		Référence : <b>C306</b> Quantité : 1 par élève
		Mode de lancement : <hr/> Travail : unitaire

### CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

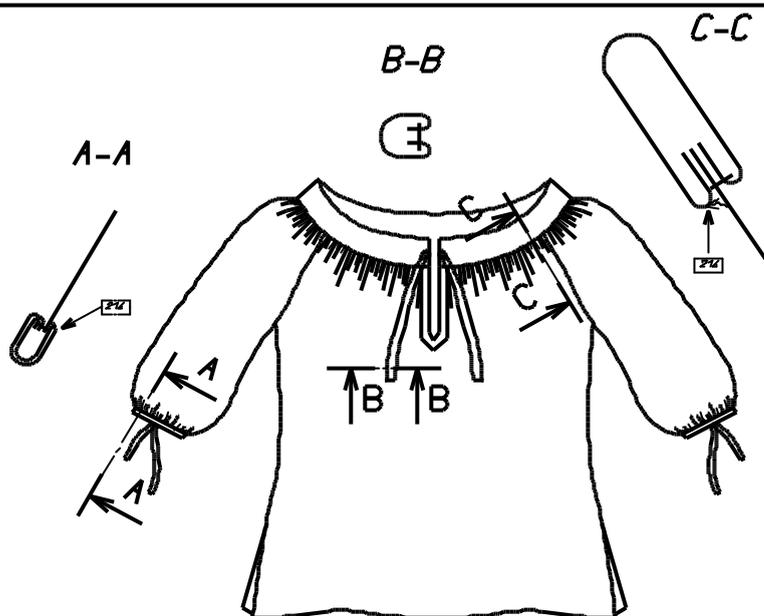
Matière d'œuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Équipement	Outillage divers	Temps
Mousseline imprimée		301	5		Réglet Ciseaux Épingles Aiguille	
		504	4			
						

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
1	<b>Plier</b> :Biais fente bas de manche en 2		<b>Au fer</b> <b>Sans détendre</b> <b>o-o à l'intérieur</b>
2	<b>Roulotter :</b> - Fentes côtés dos et devant - Bas du dos - Bas du devant		<b>Avec du fil à gant</b> <b>Point non visible</b> <b>sur -o-</b>
3	<b>Assembler le biais sur les fentes bas de manches</b>		<b>A 3 mm du bord</b> <b>Sans détendre le</b> <b>biais</b>
	<b>Fendre en hirondelle</b>		
	<b>Rabattre le biais</b>		<b>Sur o-o</b>

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
4	Assembler le biais sur la goutte d'eau	Idem opération n°3	A 3 mm du bord Sans détendre le biais
	Fendre en hirondelle		
	Rabattre le biais		Sur o-o
5	<b>Coulisser :</b> - Le lien d'encolure - Les liens bas de manches	Voir section B B	Laisser ouverture de 27 cm
6	<b>Fermer :</b> - Les coutures de dessous de manches - Les coutures de côtés		En couture rabattues
7	Froncer les bas de manches		A la poussette 2 rangées
8	Assembler les liens sur les bas de manches	Voir section A A	Sur -o-
	Rabattre les liens à la main		
9	Monter les manches		Bien raccorder coutures dessous de bras
10	Surfiler les emmanchures		Sans mordre
11	Froncer l'encolure		A la poussette 2 rangées

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
12	Coulisser extrémités bande encolure -o- contre -o-		Laisser ouverture de 10mm au niveau de la pliure
13	Monter bande biais sur encolure froncée	Voir section C C	Raccorder les crans Ne pas détendre le biais
	Rabattre bande biais		Sur o-o
14	Glisser le lien dans la bande d'encolure		Avec une épingle à nourrice
15	Contrôler		
16	Repassage final		

**DESSIN TECHNIQUE :**



*BLOUSE COLIBRI C 306*

*L-P-R Gilles JAMAIN*