

COMBI - SHORT

Une collection pleine d'astuces et de fantaisie

Un style dynamique pour les 2-6 ans

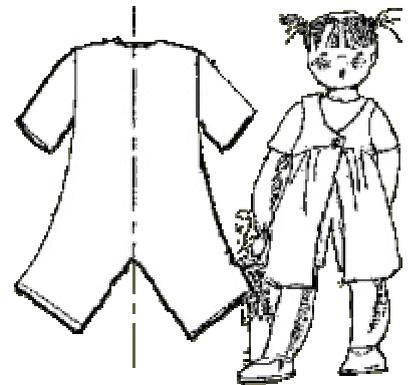
CAHIER des CHARGES

Saison : Eté 2001

Clientèle : fillettes 5-6 ans

Style : Une journée à la campagne

Grade de qualité : Boutique



DESRIPTIF

De forme astucieuse, cet ensemble est génial pour chahuter grâce au combishort dissimulé sous la robe.

COMBI SHORT

encolure ronde
boutonnage milieu devant avec pressions
manches courtes
dos simple

ROBE

Corsage entièrement doublé
Encolure dégagée
Sans manches
Jupe froncée
Milieu devant bord à bord, fermé par un nœud

Matière d'œuvre :

- Velours imprimé 1000 raies
- Toile coton - polyester unie
- Fils tout textile
- Etiquette de composition
- Boutons pressions



NOMENCLATURE D'ETUDE et d'APPROVISIONNEMENT


Combi - Short / robe « JARDIN D'ENFANTS »

Annexe 1

| | | | | |
|----|----|---------------------------------------|---|-----------|
| 23 | 1 | Etiquette de composition robe | | |
| 22 | 1 | étiquette de composition combi -short | enduit | |
| 21 | 1 | Enforme encolure devant gauche | Combi -short Coton polyester uni | |
| 20 | 1 | Enforme encolure devant droit | | |
| 19 | 1 | Enforme encolure dos | | |
| 18 | 8 | Boutons pressions | | |
| 17 | 1 | Manche gauche | | |
| 16 | 1 | Manche droite | | |
| 15 | 1 | Dos gauche combi short | | |
| 14 | 1 | Dos droit combi short | | |
| 13 | 1 | Devant gauche combi short | | |
| 12 | 1 | Devant droit combi short | | |
| 11 | 1 | Nœud gauche | | |
| 10 | 1 | Nœud droit | | |
| 9 | 1 | Doublage empiècement dos | | |
| 8 | 1 | Doublage empiècement devant gauche | | |
| 7 | 1 | Doublage empiècement devant droit | | |
| 6 | 1 | Jupe dos | | |
| 5 | 1 | Jupe devant gauche | | |
| 4 | 1 | Jupe devant droite | | |
| 3 | 1 | Empiècement dos | | |
| 2 | 1 | Empiècement devant gauche robe | | |
| 1 | 1 | Empiècement devant droit robe | | |
| Rp | Nb | DESIGNATION | Matière | remarques |


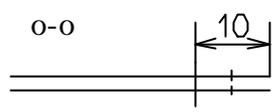

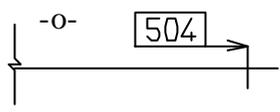

GAMME OPERATOIRE

Collection : *enfant*
 Produit : *combi-short*
 Réf : *Jardin d'enfants*



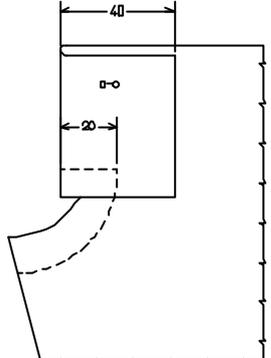
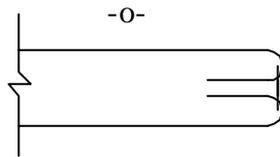

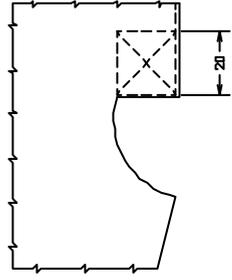


CONDITION TECHNOLOGIQUE




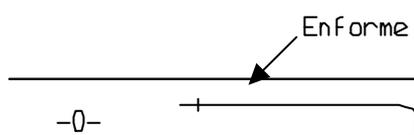
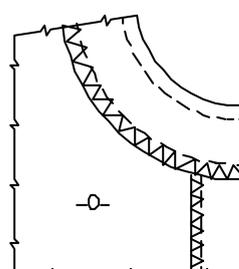
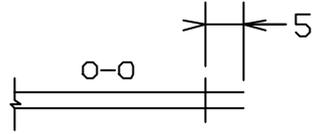
| Matériel | Outillage | Fournitures |
|---|---------------------|---|
| Piqueuse plate (4 pts/cm) Surfileuse Machine programmable S6 | Réglet Coupe fil | Etiquette de composition Pressions (8) |

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|----|---|--|---|
| 1 | - Surfiler épaules enformes devant et dos <u>Devant combi short</u> - Milieu - Fourche - Epaules. <u>Dos combi short</u> - Milieu dos formant fourche - Epaules |  | -0- surfilage sur -0- matière. |
| 2 | Assembler épaules enforme devant et dos |  | PADF |
| 3 | Contrôler régularité | | |
| 4 | Repasser coutures ouvertes. |  | Sans lustrer |
| 5 | Surfiler bord enforme |  | Coutures épaules ouvertes |
| 6 | Plaquer étiquette sur enforme dos |  | Suivant bordereau de programmation. Placer l'étiquette sur l'envers du milieu de l'enforme. - au pied du surfilage |

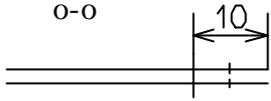
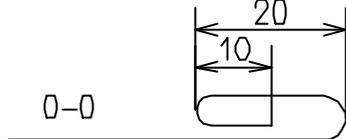
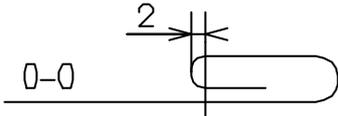
GAMME OPERATOIRE

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|----|--|--|---|
| 7 | Repasser la parementure du milieu devant |  | Suivant les crans |
| 8 | Assembler extrémité décranté devant droit |   | PADF Assembler sur la valeur de la croisure (20mm) |
| 9 | Contrôler les valeurs d'assemblage sur 20mm | | Tolérance = 0 |
| 10 | Cranter le vêtement de l'angle jusqu'à la piqûre | | * ne pas cranter la parementure |
| 11 | Retourner |  | |
| 12 | Assembler fourche devant |  | PADF 10 mm au dessus du décranté. |
| 13 | Plaquer l'extrémité du décranté |  | Piqûre en formant croisillon |

GAMME OPERATOIRE

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|----|---|--|--|
| 14 | Contrôler : <ul style="list-style-type: none"> ➤ régularité de l'assemblage. ➤ La platitude du croisillon ➤ Le respect des aplombs | | |
| 15 | Assembler milieu dos |  | PADF |
| 16 | Contrôler régularité de l'assemblage | | |
| 17 | Assembler épaules devant et dos |  | PADF |
| 18 | Contrôler régularité | | |
| 19 | Repasser coutures ouvertes. |  | Sans lustrer |
| 20 | Positionner enforme sur encolure milieu devant |  | |
| 21 | assembler enforme sur encolure  |  | - PADF - Raccorder les coutures épaules. (coutures ouvertes.) - Respecter cran milieu dos - Couture fond dos ouverte. |
| 22 | Contrôler régularité de l'assemblage, raccords coutures épaules | | |

GAMME OPERATOIRE


| | | | |
|----|---|--|---|
| 33 | Assembler côtés et dessous de bras. |  | <p>PADF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccord dessous de bras. - Coutures emmanchures couchées vers vêtement |
| 34 | Assembler entre jambe |  | <ul style="list-style-type: none"> - milieu dos couture ouverte - Fourche devant couchée vers devant droit - Raccord fond. |
| 35 | Surfiler entre jambe |  | <ul style="list-style-type: none"> -0- surfil sur devant |
| 36 | Préparer ourlets bas jambe au fer : |  | <p>Sans lustrer.</p> |
| 37 | Ourler bas combi-short |  | <p>Début et fin de piqûre à l'entrejambe, finir point dans point. Couture entre-jambe couchée vers le dos. Coutures côtés ouvertes.</p> |
| 38 | Contrôler régularité et raccords des coutures | | |
| 39 | Maintenir la couture ouverte dessous de manche par un arrêt point main | | |
| 40 | Maintenir les épaules enforme encolure sur les épaules combi short | | <ul style="list-style-type: none"> - Sur envers - Points main |

GAMME OPERATOIRE

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 41 | Pointer boutons <ul style="list-style-type: none">➤ côté droit sur milieu parementure➤ côté gauche sur -o- du milieu devant | | Avec le gabarit |
| 42 | Poser boutons pressions | | Pressions mâles sur devant gauche. Pression femelle sur devant droit. |
| 43 | Contrôler | | |
| 44 | Repasser | | |
| 45 | Présenter le vêtement sur cintre | | |

GAMME OPERATOIRE

Collection : *enfant*
 Produit : *Robe*
 Réf : *jardin d'enfants*



CONDITION TECHNOLOGIQUE

| Matériel | Outillage | Fournitures |
|--|---------------------|-------------|
| Piqueuse plate (4 pts/cm) Surfileuse Machine programmable | Réglet Coupe fil | .étiquette |

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|----|------------|---------|----------------------------|
|----|------------|---------|----------------------------|

Nœud :

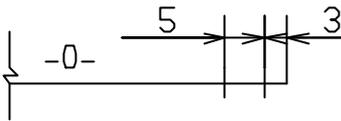
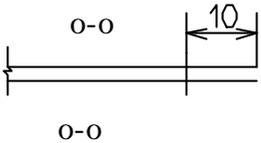


| | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Plier les nœuds par le milieu. | | |
| 2 | Assembler les nœuds | | - PADF - sans déformer |
| 3 | Dégarnir à 3mm et retourner. | | |
| 4 | Repasser | | - Sans lustrer |
| 5 | Contrôler | | |
| 6 | Surpiquer. | | - Contour nœud sauf l'ouverture |

Corsage :




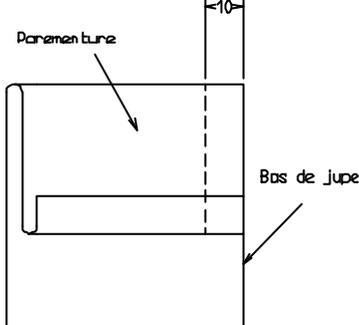

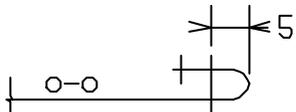
| | | | |
|---|--|--|--------------|
| 7 | Surfiler bas doublure corsage devants et dos | | |
| 8 | Assembler <ul style="list-style-type: none"> o épaules corsage o Doublure épaules corsage | | PADF |
| 9 | Repasser coutures ouvertes. | | Sans lustrer |

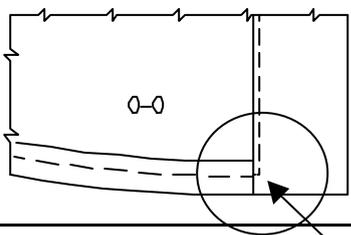
GAMME OPERATOIRE

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|-------------------------|--|---------|--|
| 10 | contrôler la régularité des assemblages | | |
| 11 | Assembler les nœuds sur les milieu devant corsage | | PADF Positionner le nœud à 12mm du bord encolure |
| 12 | Contrôler | | L'emplacement des nœuds |
| 13 | Coulisser emmanchures | | PADF - sans détendre - Raccord coutures épaules - Coutures épaules ouvertes |
| 14 | Coulisser encolure corsage | | PADF S'arrêter au milieu devant |
| 15 | Contrôler : ✓ régularité des coulissages ✓ symétrie encolure par rapport au milieu dos | | |
| 16 | Dégarnir les coulissages encolure et emmanchures à 3 mm | | |
| 17 | Retourner et rouler coutures. | | En passant par chaque épaule |
| 18 | repasser | | |
| JUPE | | | |
| GAMME OPERATOIRE | | | |
| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |

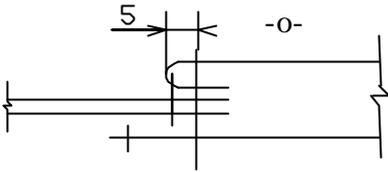
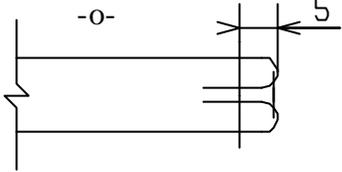

| | | | |
|----|---|---|--|
| 19 | Passer 2 fils de fronces sur jupes devant et dos |  | D'un cran à l'autre Dérégler tension supérieure Long du point maxi |
| 20 | Repasser ourlet jupe milieu devant droit et gauche | <ul style="list-style-type: none"> - 1^{re} rempli à 10mm - 2^{ème} rempli à 40mm | <ul style="list-style-type: none"> - Suivant les crans. - Maintenir par des épingles |
| 21 | Préparer l'assemblage taille devant | | <ul style="list-style-type: none"> -en épinglant - Laisser dépasser les milieux devants avec nœuds de 10mm |
| 22 | Répartir les fronces suivant les empiècements. | | Epingles. |
| 23 | Assembler <ul style="list-style-type: none"> o jupe et corsage devant o jupe et corsage dos |  | Repartir les fronces PADF |
| 24 | Contrôler <ul style="list-style-type: none"> o la finesse et la régularité des fronces. | | |
| 25 | Assembler milieu devant corsage |  | <ul style="list-style-type: none"> - PADF - Dans le prolongement du milieu de la jupe. - en respectant l'aplomb du nœud |
| 26 | Retourner | | |
| 27 | Contrôler <ul style="list-style-type: none"> o les hauteurs des milieux | | |
| 28 | Surfiler côtés |  | |

GAMME OPERATOIRE

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|----|--|--|---|
| 29 | Assembler côtés |  | PADF Couture taille couchée vers le haut. |
| 30 | Contrôler : ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - régularité assemblages - raccord taille. | |
| 31 | Repasser les côtés |  | - coutures ouvertes |
| 32 | Surfiler bas de jupe |  | En maintenant les côtés en coutures ouvertes |
| 33 | Assembler bas milieu devant droit et gauche |  | PADF |
| 34 | Retourner. | | |
| 35 | Ourler milieu devants en continu avec le rempli du bas | <p>Ourlet milieu devant</p>  <p>Rempli du bas de jupe</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - PADF - Couture côtés ouvertes. |



GAMME OPERATOIRE

| N° | Opérations | Schémas | Directives complémentaires |
|----|---|--|---|
| 36 | Contrôler | | <ul style="list-style-type: none"> - régularité des ourlets - ouvertures des coutures |
| 37 | Rabattre le doublage corsage en surpiquant le tour encolure et milieu devant <u>en une seule fois</u> |  | <ul style="list-style-type: none"> - sans point d'arrêt - reprendre point dans point - commencer sur un dessous de bras - Doublage bien à plat. |
| 38 | Surpiquer emmanchures. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Début et fin de piqûre dessous de bras, finir point dans point |
| 39 | Contrôler la régularité du doublage corsage et l'ensemble du produit | | |
| 40 | Plaquer étiquette sur devant gauche (machine programmable) |  | <p>A 20 cm du bas. Suivre Bordereau de programmation</p> |
| 41 | Repasser le vêtement | | |
| 42 | Plaquer étiquette anonymat au bas milieu dos | | |
| 43 | Présenter la robe sur le combi - short sur cintre | | |