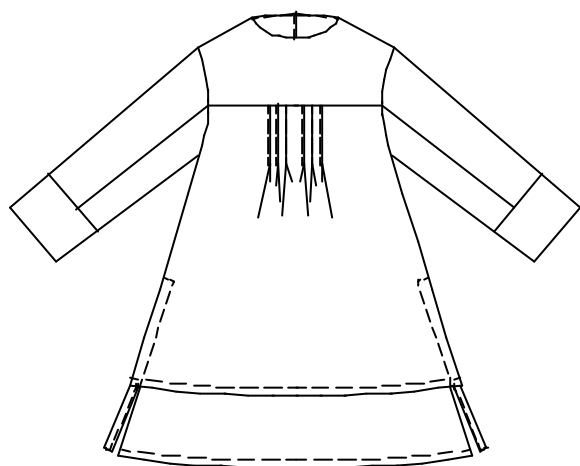
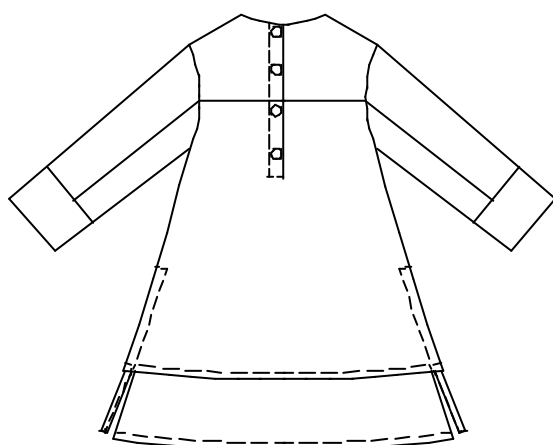


ROBE « LISON »



Sommaire :

- Cahier des charges : 2/11
- Description : 3/11
- Nomenclature de fabrication : 4/11
- Fiche technique de définition : 5/11
- Gamme de fabrication : 6 -7 - 8 - 9 /11
- Dessin technique d'ensemble : 10/11
- Dessin technique du détail haut de robe : 11/11



CAHIER DES CHARGES

FONCTION D'USAGE :

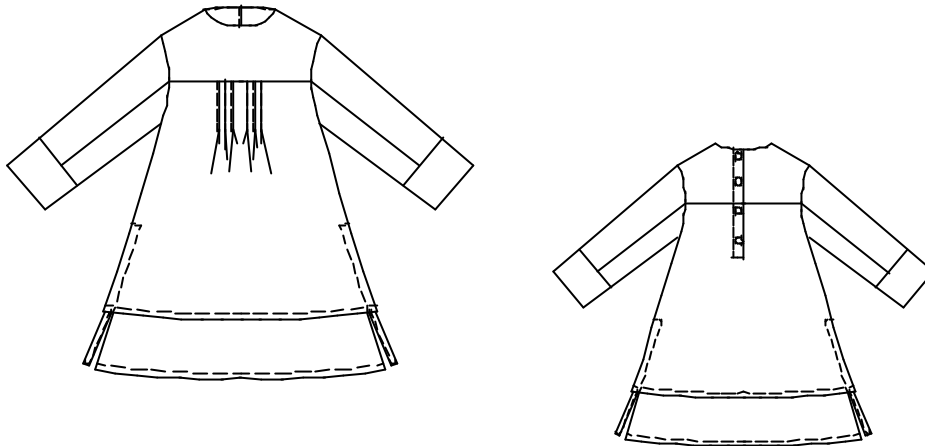
Lison doit participer à un après-midi récréatif au château de Périgny à l'automne prochain. Toutes les petites filles doivent porter des robes de style « petites filles modèles », adaptée à la saison et à des jeux sages. La matière sera facile d'entretien et proposée, pour l'esthétique, dans deux coloris coordonnés.

Les techniques de montage utilisées en feront un produit de qualité prêt-à-porter. La robe « Lison » sera fabriquée par la classe de TMDM, en autonomie.

FONCTION TECHNIQUE :

CONTRAINTES	CHOIX
Clientèle :	- Fillettes : ? taille 5/6 ans = 26
Style « petites filles modèles » :	- Robe à jupon à même et contrasté - Empiècement dos et devant - Ampleur devant resserrée sous empiècement par des petits plis plats - Encolure ronde dos et devant - Ouverture partielle au milieu dos par fente indéchirable et fermée par des boutons - Manches longues, montées, de deux couleurs avec bandes rapportée en bas. - Longueur mi-mollet - Bas de robe et jupon évasés
Esthétique :	- deux couleurs coordonnées : uni et imprimé ou deux imprimés coordonnés - Robe avec coutures de côtés resserrées avec des coulisses à nouer.
Matière adaptée à la saison et facile d'entretien :	- Velours mille-raies 100 % coton
Grade de qualité :	- Prêt-à-porter : ? finition des bas (robe et jupon) : ourlets ? finition encolure : enformes surjetés ? coutures d'assemblages surjetées
Conditionnement :	- Cintre - Etiquette de taille sur enforme encolure dos gauche
Livraison :	- Juin 2006

DESCRIPTION DU PRODUIT



Robe pour petite fille sage composée d'un empiècement dos et devant, d'une jupe de forme évasée et d'un jupon à même. Longueur mi-mollet, encolure ronde sans col, manches longues fantaisies et ouverture partielle milieu dos.

Devant :

- empiècement imprimé.
- jupe unie au bas évasé et ourlé.
- groupe de 6 plis plats surpiqués sous empiècement.
- coutures de côtés formant tunnel dans lequel glisse des coulisses à nouer.
- jupon à même imprimé au bas évasé et ourlé, dépassant de la jupe.

Dos :

- empiècement imprimé.
- jupe unie au bas évasé et ourlé.
- ouverture partielle milieu dos terminée par une fente indéchirable et fermée par des boutons plats et des boutonnières brodées.
- jupon à même, imprimé au bas évasé et ourlé, dépassant de la jupe

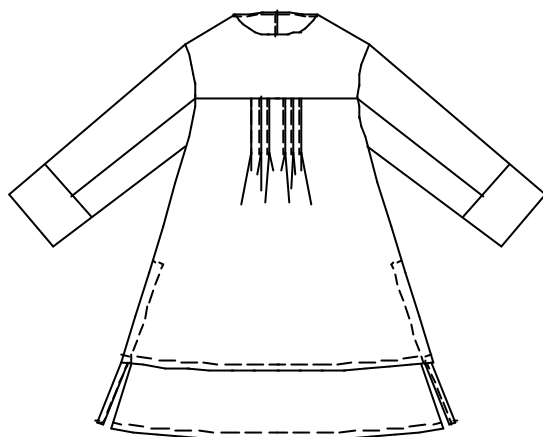
Manches :

- longues, montées, composées des trois bandes de couleurs contrastées (dessus uni et dessous imprimés)
- bas de manches terminés par une bande rapportée, imprimée

Encolure :

- forme arrondie dos et devant.
- finition assurée par enformes surjetés.

NOMENCLATURE DE FABRICATION



22	4	Boutons plats	Velours imprimé (couleur 2)	? 15 mm
21	4	Coulisses côtés robe		280 x 30 mm
20	1	Enforme encolure dos gauche		
19	1	Enforme encolure dos droit		
18	1	Enforme encolure devant		
17	1	Bande rapportée manche gauche		
16	1	Bande rapportée manche droite		
15	1	Dessous dos manche gauche		
14	1	Dessous dos manche droite		
13	1	Dessous devant manche gauche		
12	1	Dessous devant manche droite		
11	1	Empiècement dos		
10	1	Empiècement devant		
09	1	Dos jupon		
08	1	Devant jupon		
07	1	Bande tunnel côté gauche de robe	Velours uni (couleur 1)	
06	1	Bande tunnel côté droit de robe		
05	1	Patte ouverture dos		
04	1	Dessus manche gauche		
03	1	Dessus manche droite		
02	1	Dos robe		
01	1	Devant robe		
Rp	Nb	Désignation	Matières	Renseignements

FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION

MATERIAUX UTILISES POUR UNE ROBE:

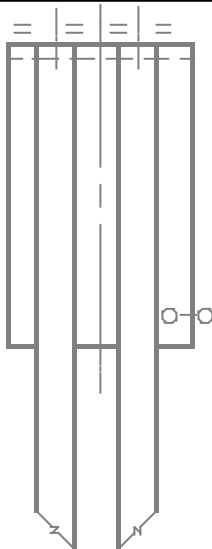
MATERIAUX (échantillons)	COMPOSITION	LAIZE	QUANTITE	PRIX TTC
Velours imprimé	100 % coton	140	1.00 m	7.25 €
Velours uni	100 % coton	140	0.75 m	8.11 €




FOURNITURES UTILISEES POUR UNE ROBE :



DENOMINATION	CARACTERISTIQUES	QUANTITE	PRIX
Boutons recouverts	? 15 mm	4	0.05 €

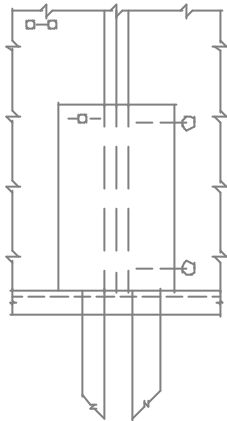
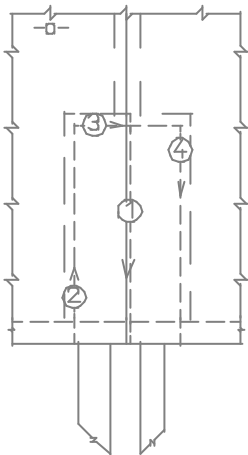
MATERIELS ET CONTRAINTES TECHNIQUES

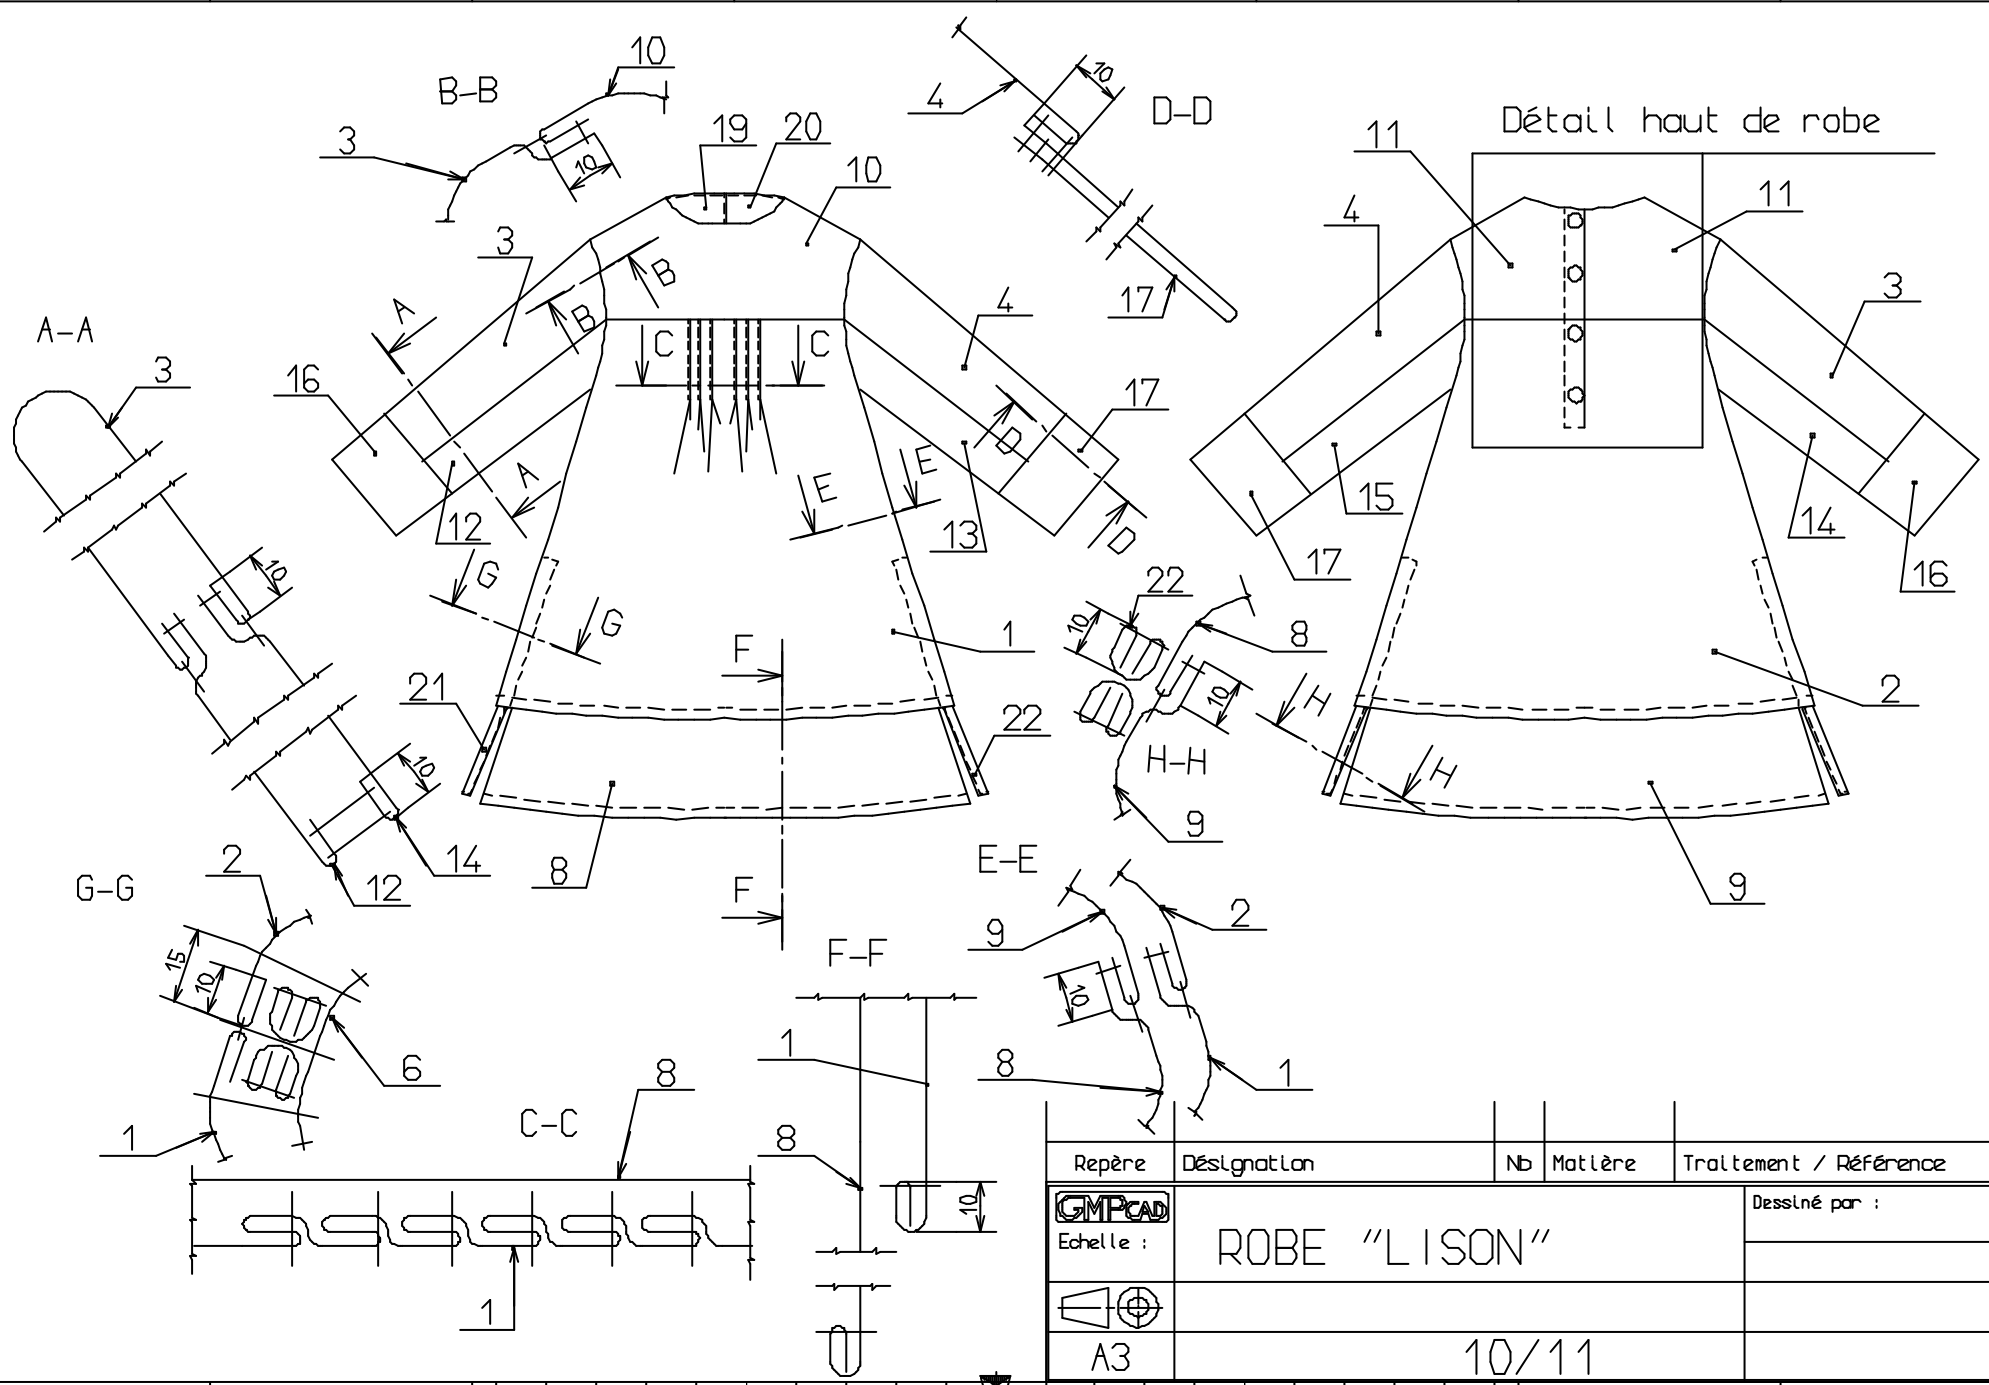
MATERIELS	CARACTERISTIQUES	REGLAGES	EQUIPEMENTS
Piqueuse plate	Type de point : 301	4 pts/cm	Aiguille : NM 80
Surjeteuse raseuse	Type de point : 504		Doigt mailleur large
Repassage	Table aspirante Fer à vapeur	Thermostat /fer sur 110°	Semelle téflon Planche à velours

<u>GAMME DE FABRICATION</u>						Section : TMDM
PRODUIT : Robe « LISON »				Référence :	Mode de lancement :	
				Quantité : 1	A l'unité	
CONDITIONS TECHNOLOGIQUES						
Matière	Matériels				Outillages	Temps
Velours 100 % coton	Type				Ciseaux	Alloué :
	Type pt	301	504		réglet	Passé :
	Nb pt	4 pts/cm				
	Equip.					
?LE CONTROLE sera systématique après chaque opération. ?LE REPASSAGE se fera au fur et à mesure des opérations, si nécessaire.						
N°	OPERATIONS			SCHEMAS OU SECTIONS		DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES
1. PREPARATION ENFORME ENCOLURE						
1.1	Assembler épaules enformes			Section K-K		
1.2	Surjeter contour enforme			Section J-J		insérer l'étiquette de taille / enforme dos gauche (30 mm du bord)
2. PREPARATION COULISSES ET BANDES TUNNEL						
2.1	Assembler coulisses pliées en 2			Section H-H		Replier une extrémité pour finition.
2.2	Exécuter piqûre de maintien : 2 coulisses / o-o haut de bandes tunnel					

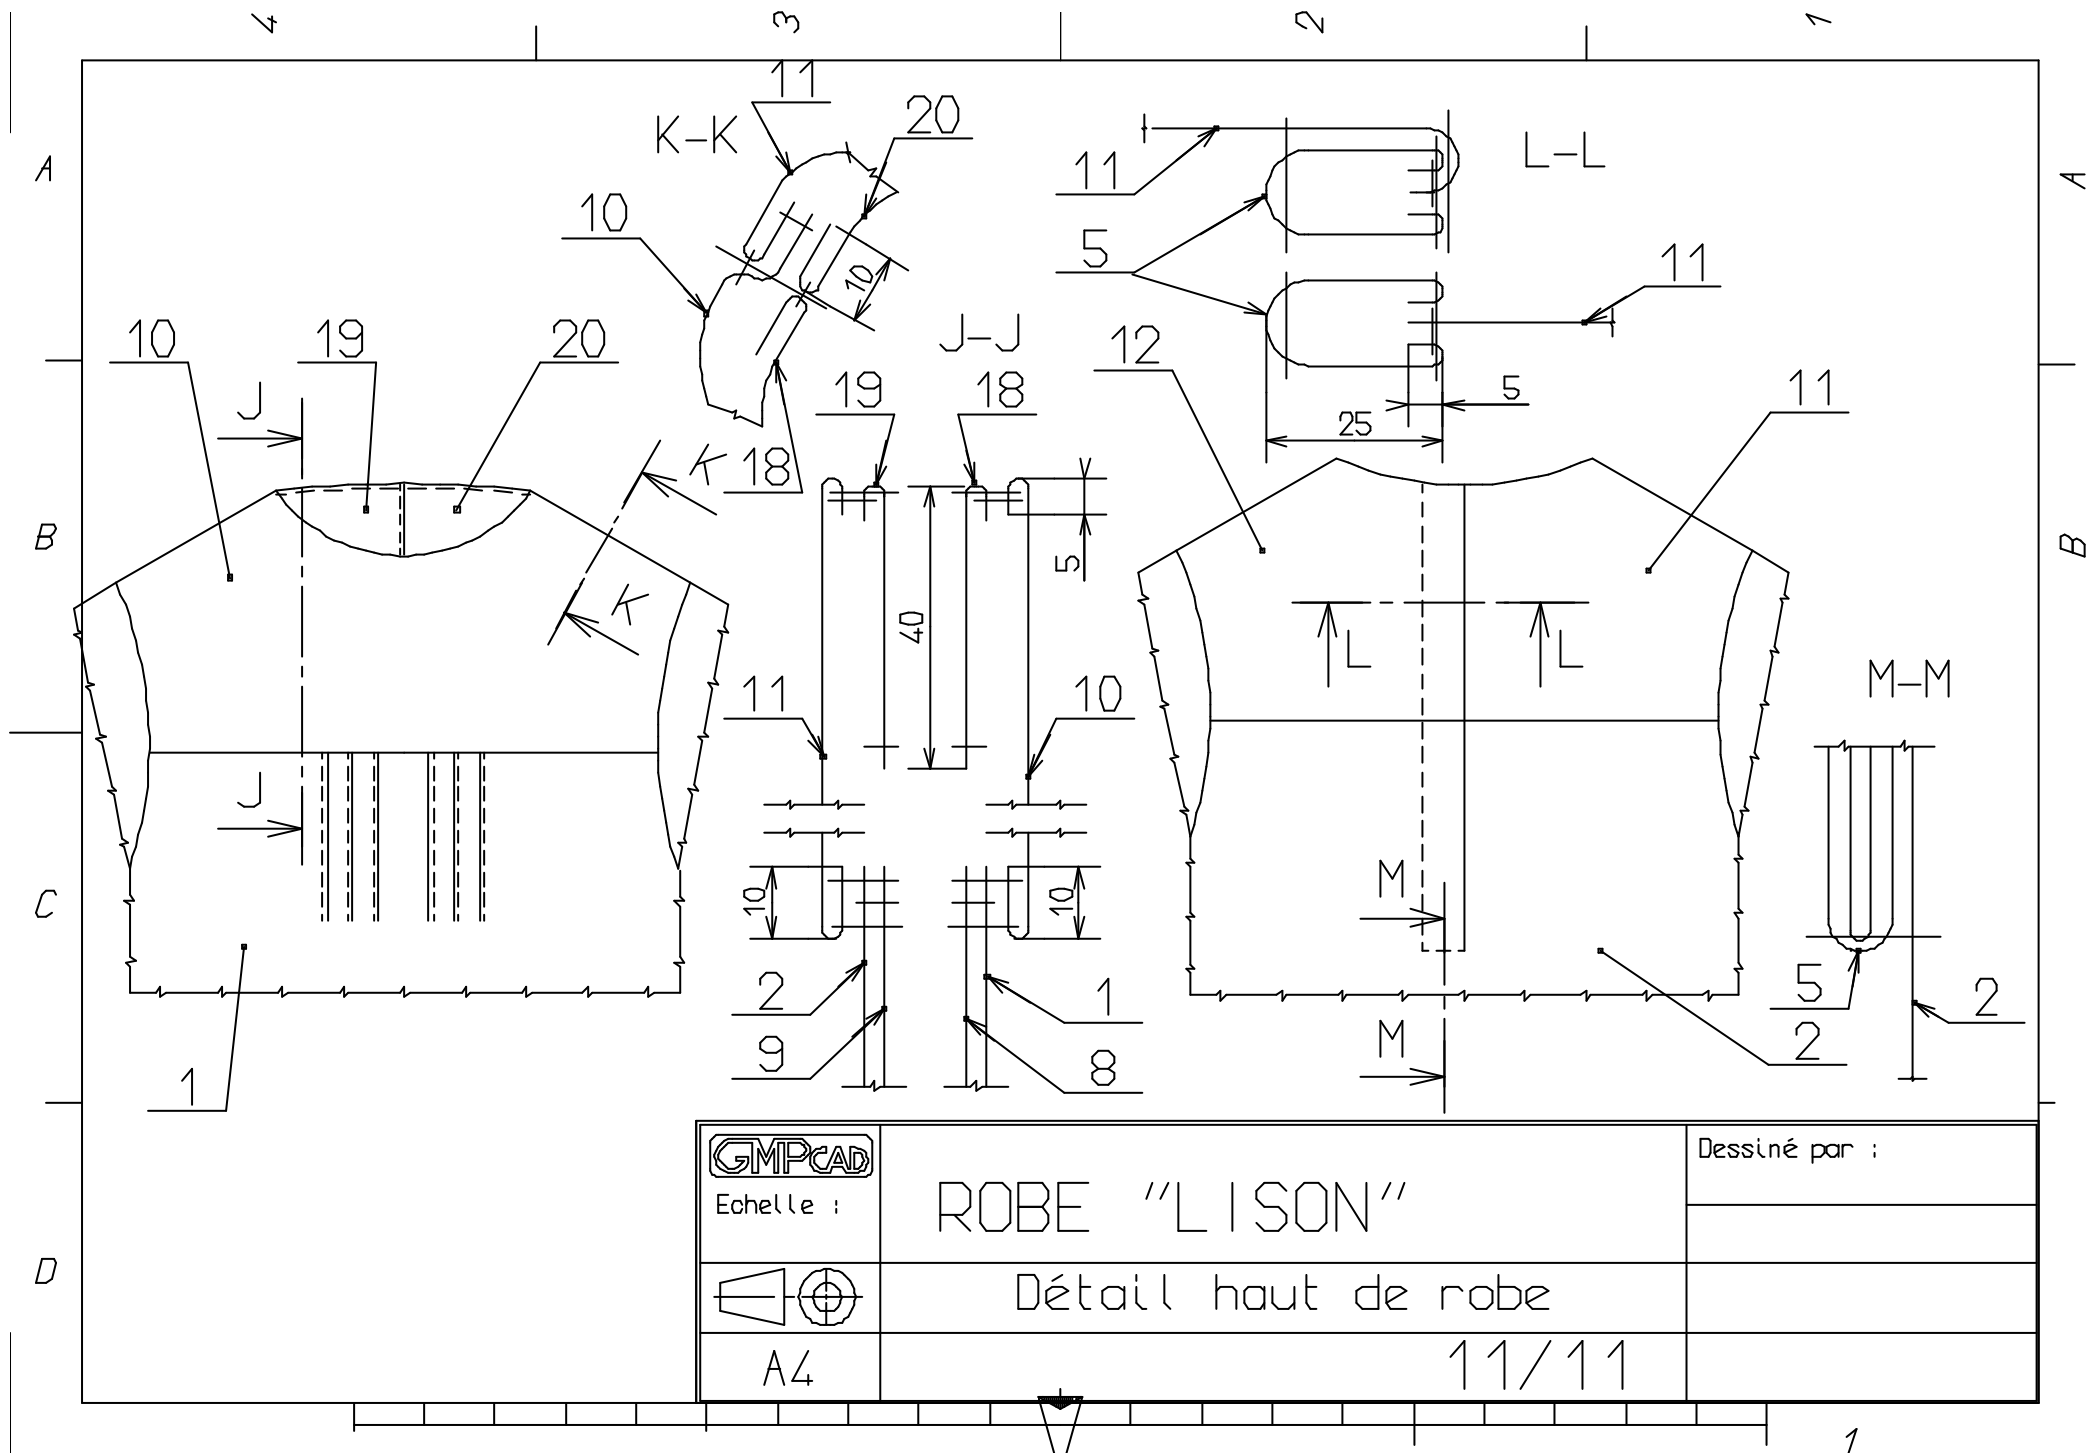
N°	OPERATIONS	SCHEMAS OU SECTIONS	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES
2.3	Surjeter contour / bandes tunnel	Section G-G	
2.4	Remplir base / bandes tunnel		
3. PREPARATION DES MANCHES			
3.1	Assembler coutures dos et devant	Section A-A	Respect des crans : 2 crans devant (ligne de saignée) 1 cran dos (ligne de coude)
3.2	Assembler coutures dessous de bras	Section A-A	
3.3	Assembler bandes rapportées		Bandes pliées en deux dans la largeur Droite puis gauche.
3.4	Exécuter piqûre de maintien haut de bandes rapportées	Section D-D 	Bandes pliées en 2 (hauteur)
3.5	Surjeter coutures manches : - coutures devant - coutures dos - coutures dessous bras	Section A-A	Coutures devant et dos couchées vers la manche.
3.6	Assembler bandes rapportées et bas de manches	Section D-D	Cran correspondant au dessus de la bande (sens du poil du velours)
3.7	Surjeter assemblages précédents	Section D-D	Coutures couchées vers la manche.
4. PREPARATION DOS ET DEVANT ROBE			
4.1	Surpiquer les plis / devant jupe	Section C-C	Sur hauteur de 9 cm. Têtes de plis selon section.
4.2	Assembler hauts devant jupe et devant jupon	Section J-J	
4.3	Assembler hauts dos jupe et dos jupon	Section J-J	
4.4	Assembler empiècement devant et jupe devant	Section J-J	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS OU SECTIONS	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES
4.5	Assembler empiècement dos et jupe dos	Section J-J	
4.6	Surjeter assemblages empiècements	Section J-J	Coutures couchées vers empiècements.
4.7	Exécuter piqûre repère pour emplacement fente indéchirable / dos robe		Respect du cran. Longueur fente : 220 mm. 3pts /cm.
4.8	Réaliser fente indéchirable	X07.06	Voir gamme sous-ensemble.
4.9	Plaquer côté gauche fente		Arrêt à 5 mm du bas ouverture, sans point d'arrêt. (X)
4.10	Surpiquer bas de fente en superposant côté droit et gauche		Reprise de piqûre avec point d'arrêt sur piqûre précédente. (X → X) Terminer en angle droit jusqu'à l'ouverture.
5. MONTAGE ROBE			
5.1	Assembler épaules robe	Section K-K	
5.2	Surjeter épaules robe	Section K-K	
5.3	Coulisser enforme / encolure, cranter encolure, retourner enforme	Section J-J	début et fin enforme : 5 mm + grand que robe
5.4	Surpiquer encolure	Section J-J	Piqûre de retrait sur enforme.
5.5	Rabattre enforme / bord de fente et prolonger la surpiqûre jusqu'au bas de la fente	Section L-L	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS OU SECTIONS	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES
5.6	Maintenir enformes / coutures épaules	Section K-K	Piqûre sillon
5.7	Assembler côtés robe : - dessus - dessous	Section E-E	
5.8	Surjeter côtés : - dessus - dessous	Section E-E	Coutures couchées vers le dos.
5.9	Ourler bas de robe : - dessus - dessous	Section F-F	
5.10	Plaquer bandes tunnel / coutures côtés dessus robe	1. Préparation :  2. placage : 	Milieu bande / couture. Bas de bande au bord de l'ourlet. Piqûre 1 : dans le sillon assemblage côté. Piqûres 2/3/4 : contour bande tunnel (section G-G)
5.11	Assembler manches et emmanchures		Raccord coutures côtés et coutures manches
5.12	Surjeter emmanchures		




Repère	Désignation	Nb	Matière	Traitement / Référence
	ROBE "LISON"	Dessiné par :		
Echelle :				
				
A3	10/11			



GMPCAD

Echelle :



A4

ROBE "LISON"

Détail haut de robe

11/11

Dessiné par :