


DOSSIER TECHNIQUE DE LA JUPE ASYMETRIQUE « Sido »

SOMMAIRE

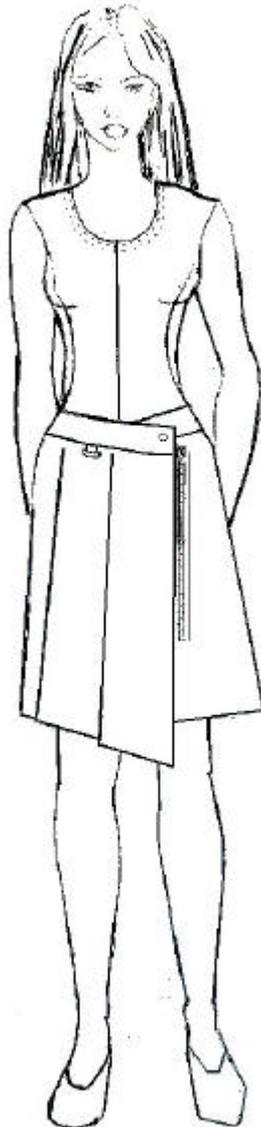

PAGES	INTITULES
	image de la jupe asymétrique « Sido »
1	sommaire
2	cahier des charges
3	dessin technique du devant
4	dessin technique du dos
5	nomenclature
6	gamme opératoire
7	suite gamme opératoire

LE CAHIER DES CHARGES DE LA JUPE ASYMETRIQUE « SIDO »

Descriptif : modèle taille légèrement basse.


Dos : prévu sans pli (sauf exception),
deux pinces,
un enforme tripluré et doublé.

Devant : asymétrique, le devant droit est plissé et revient sur le devant gauche avec une fermeture à glissière.

Deux plis sont prévus sur le devant droit, ces plis s'ouvrent sur le côté, la hauteur piquée et surpiquée est marquée sur le patron, éventuellement une boucle et un ruban sont placés entre les deux plis.

Des enformes triplurés et doublés finissent le haut de la jupe.

Le bas sera terminé par un point main ou un point machine en fonction de la nature du tissu.

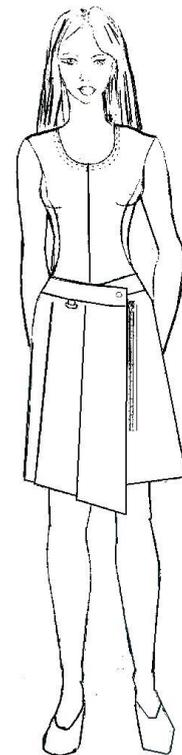


VALEUR de COUTURES


Assemblages des côtés	15mm
Autres assemblages	10mm
Coulissages	10mm
Remplissage de la jupe	40mm
Surpiquages des plis	5mm
des enformes et du devant droit	1mm
du devant droit	30mm

MATERIAUX et FOURNITURES


TISSU	1,20m en 1,50m de large pour une jupe ou 2,40m en 1,50m de large pour 2 jupes
TRIPLURE THERMOCOLLANTE	
BOUTONS	2 de 12mm de Ø
GALON	5cm
FERMETURE à GLISSIERE	30cm, en métal et séparable
FIL	3 bobines
ANNEAU	En fonction du ruban

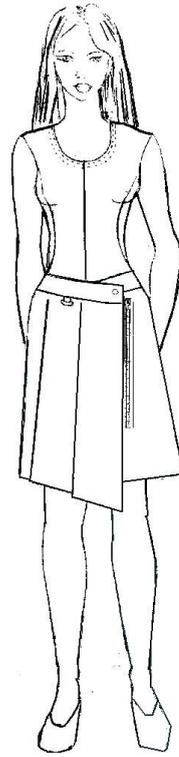



14		boucle		Au choix, Facultatif
13		galon		
12	2	boutons	Métal	Ø ~ 12 mm
11	1	Fermeture à glissière	Métal	30 cm
10	1	Doublage de l'enforme du dos		
9	1	Doublage de l'enforme du devant gauche		
8	1	Doublage de l'enforme du devant droit		
7	1	Enforme du dos		Enformes éventuellement triplurés
6	1	Enforme du devant gauche		
5	1	Enforme du devant droit		
4	1	Parementure du devant droit		
3	1	Dos		
2	1	Devant gauche		
1	1	Devant droit		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements
Echelle (s)		<p style="text-align: center;">NOMENCLATURE JUPE ASYMETRIQUE</p>		
1:1 1:2				
		LP Thomas-Jean MAIN		
		A4		

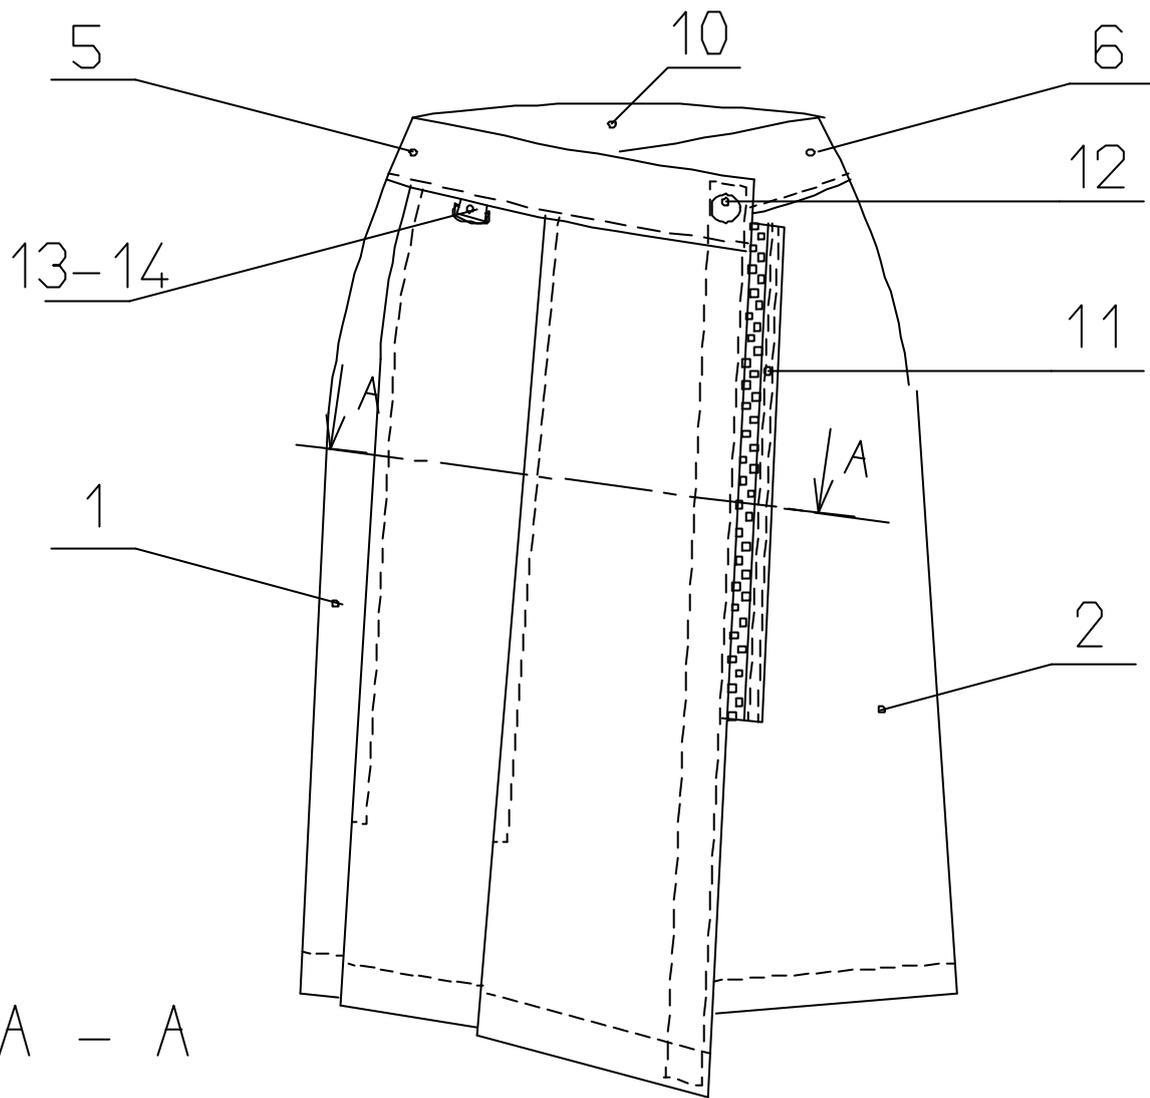

A - A

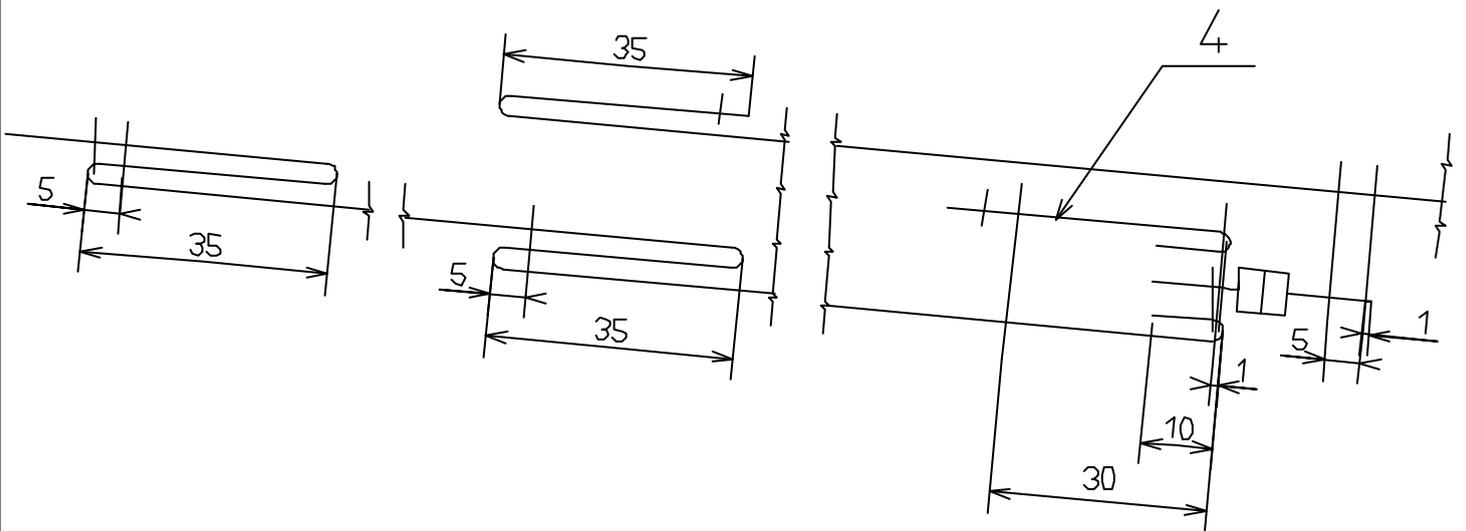

 Echelle : 1:1	Devant de Jupe Asymetrique	Dessiné par : Ch. JUIN-ROBIN Le 3 sep 04
 A4	L P. Th-J MAIN NIORT page 3	Metlers de la mode D.A.O.

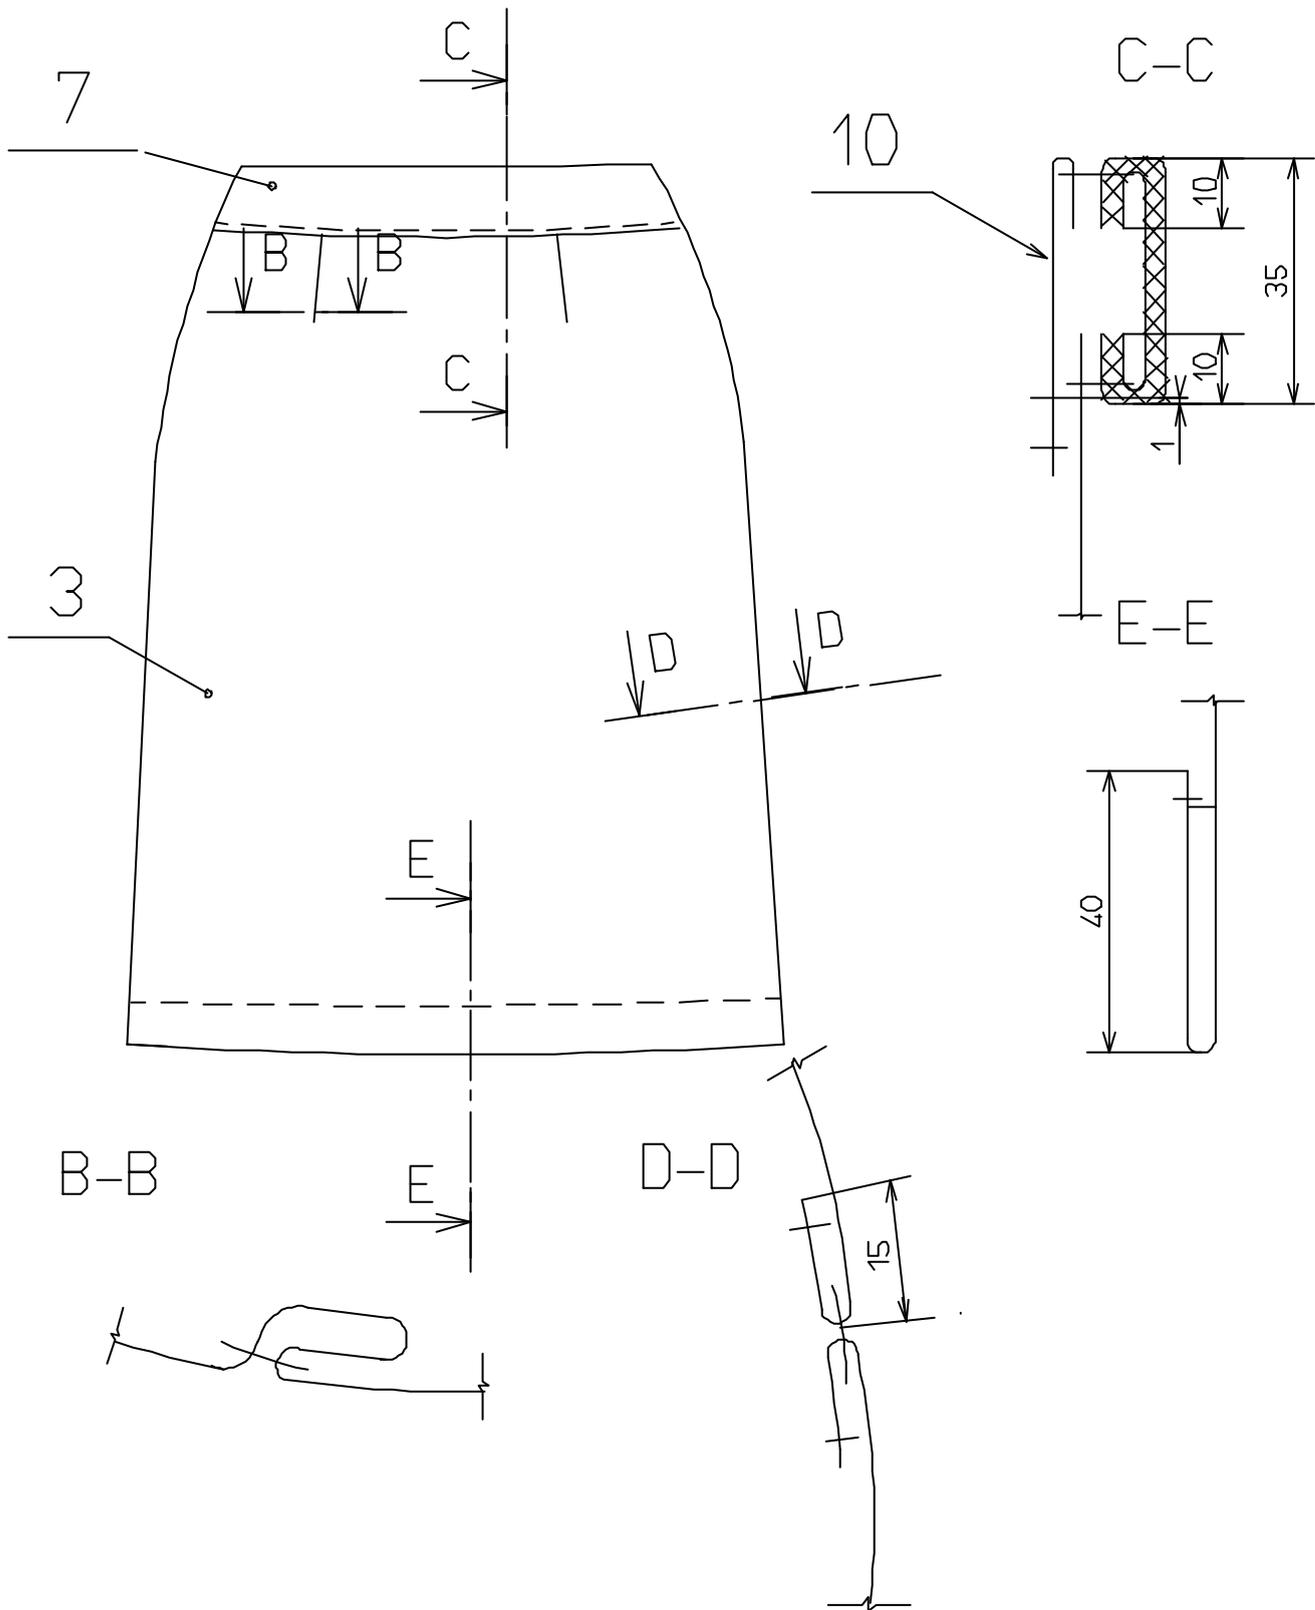

		Dessiné par : Ch. JUIN-ROBIN
Echelle : 1:1	Dos de Jupe Asymetrique	Le 3 sep 04
	L P. Th-J MAIN NIORT	Metlers de la mode
A4	page 4	D.A.O.

Classe :	GAMME de MONTAGE	N°
NOM :		Date :
PRODUIT :	Référence :	Mode de lancement
	Quantité :	Travail :

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matières d'œuvre	Machines	Types de point	Nombre Pts/cm	Equipement	Outillage divers	Temps
	M.C.I.	301	4	Guide margeur		
	Surjeteuse	504				
N°	Opérations		Temps	Schémas		Directives complémentaires
	PREPARATION					
1	Surfiler les côtés du dos.			D-D		
2	Surfiler le côté du devant gauche et le bord de la parementure.			D-D A-A		
3	Surfiler le côté du devant droit			D-D		
4	Surfiler le bord de la parementure rapportée du devant droit.			A-A		
5	Thermocoller les enformes dos et devants			C-C		
	DOS					
6	Assembler les côtés des pinces.			B-B		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tracer et épinglez les plis du dos. • Piquer les plis du dos. • Surpiquer les plis du dos. 					Plis facultatifs.
7	Assembler le haut du dos avec l'enforme dos.			C-C		
	DEVANT DROIT					
8	Tracer les plis du devant, les épinglez.			A-A		
9	Piquer les plis du devant.			A-A		
10	Surpiquer les 2 plis (ouverts sur le côté).			A-A		
	* Insérer la boucle dans le ruban, assembler le ruban plié en 2 entre les 2 plis (opération facultative).					Opération facultative.
11	Assembler l'enforme du devant droit avec la jupe du devant droit.			Comme C-C		
12	Assembler la fermeture à glissière avec le devant droit.			A-A		
	DEVANT GAUCHE					
13	Plier au repassage la parementure du devant gauche.			A-A		
14	Assembler l'enforme du devant gauche au devant gauche.			Comme C-C		
	MONTAGE					
15	Assembler la jupe par les côtés (dos avec devant).			D-D		
16	Repasser l'assemblage précédent.			D-D		
17	Tracer l'emplacement de la fermeture /					Prendre le

	le côté gauche.			patron
18	Épingler la fermeture à glissière.			
19	ESSAYAGE de la jupe / la personne et voir les éventuelles retouches.			
20	Assembler les côtés des doublages des enformes (attention à l'asymétrie du vêtement).			
21	Surfiler la base du doublage des enformes.		C-C	
22	Surfiler le bas de la jupe.		E-E	
23	Repasser le bas de la jupe en le pliant.		E-E	
24	Coulisser la taille de la jupe avec les enformes et assembler la parementure du devant droit avec le bord du devant droit.		C-C A-A	
25	Surpiquer la couture précédente en la couchant sur le doublage.		C-C	(seulement au niveau de la taille.)
26	Cranter et retourner les enformes et la parementure, surpiquer nervure la base des enformes.		C-C	
27	Remplir le bas de la jupe.		E-E	
28	Surpiquer le bord du devant droit nervure et à 3 cm et en carré en haut et en bas de la jupe.		A-A	
29	Plaquer le deuxième côté de la fermeture à glissière / le devant gauche.		A-A	
30	Réaliser la boutonnière en haut du devant gauche.			
31	Coudre le bouton à l'intérieur, sur le doublage de l'enforme du devant droit.			
32	Coudre le bouton à l'extrémité de l'enforme du devant droit.			Opération facultative.
33	Repasser la jupe.			

