DOSSIER TECHNIQUE

PANTALON « TERRA »

Désignation	N° page	Format	N. feuilles	Codification du dossier
Cahier des charges	1/6	A4	1	1CahCharge.doc
Fiche technique de définition	2/6	A4	1	2FiTechDef.doc
Nomenclature	3/6	A4	1	3Nomencl.doc
Haut devant	4/6	A3	1	4HauDeva.des
Poche côté	5/6	A3	1	5PocCôté.des
Gamme de fabrication	6/6	A4	4	6Gamme.doc

L.P. S.Signoret BRESSUIRE

PANTALON « TERRA »

***CAHIER des CHARGES*:**

FONCTION et DESCRIPTION du PRODUIT:

Le PANTALON **est léger, résistant et adapté pour les loisirs et la détente.**
Le tissu 100% polyamide, de couleur rouille et kaki clair est idéal à porter au printemps,
par un enfant de 8 ans.

CARACTERISTIQUES :

⏭ **Devants :**

- poches italiennes sur les côtés.
- bande porte-clé, sur le côté droit niveau taille.
- fourche surpiquée.

⏭ **Dos :**

- fourche surpiquée.

⏭ **Devants** et **dos :**

- entre-jambe surpiquée.
- côtés surpiqués, couture couchée vers le dos.
- poche plaquée avec bande décorative et rabat avec porte anneau sur le côté gauche.
- bande décorative, sur le côté droit.

ⓘ AUTRES PARTICULARITES DE CE MODELE :

Les **bas de jambes** sont terminés par un ourlet.

La **ceinture** est élastiquée.

PANTALON « TERRA »

FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION :

MATERIEL et MACHINES EMPLOYES

Désignation	Symbole Machine	Symbole point
piqueuse plate simple		301
surfileuse		504

CODE D'ENTRETIEN



Réglages : 5 pts / cm

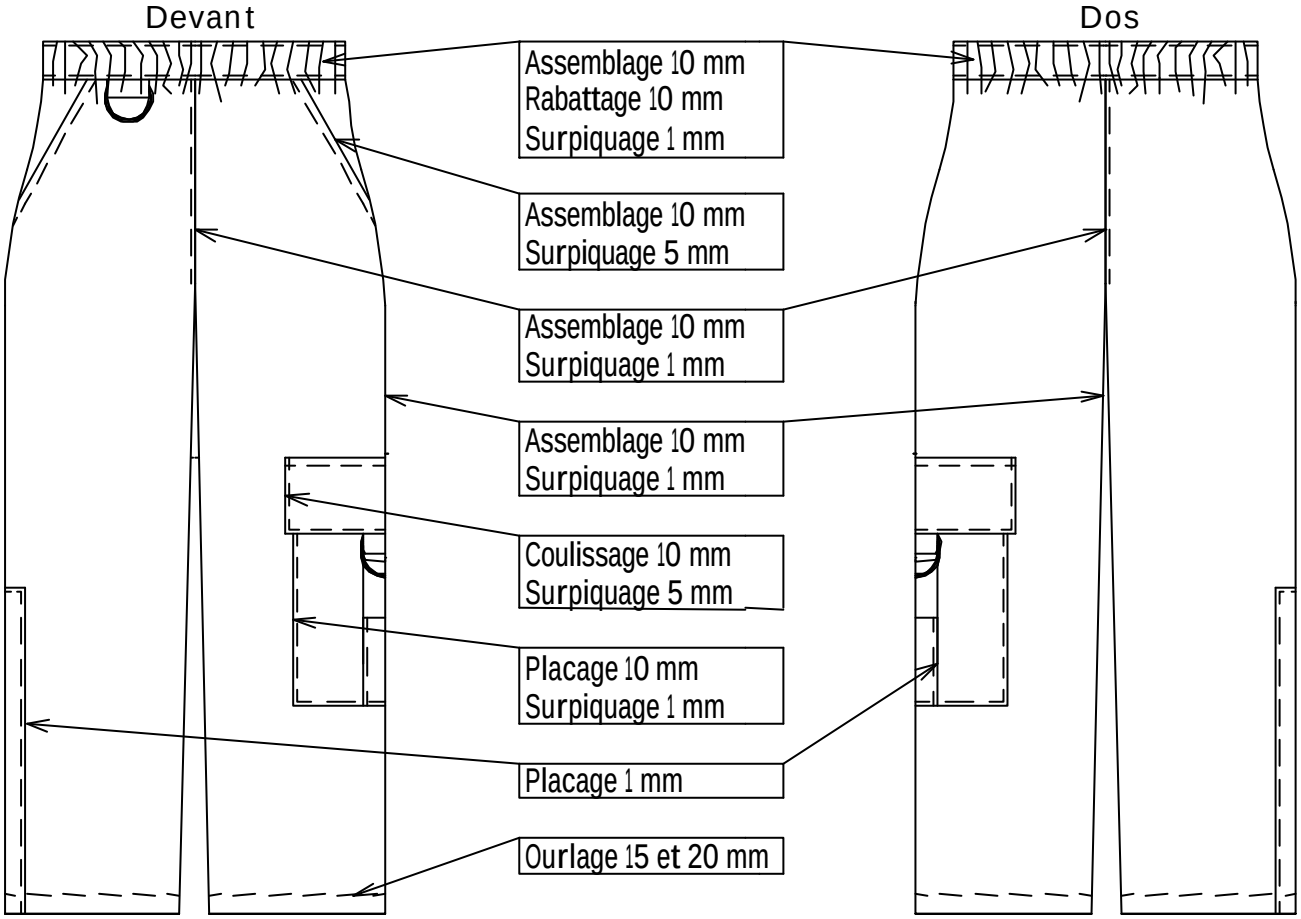

Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérances suivantes :

Assemblage	Valeurs constantes	+ ou – 1mm
Coulissage	Valeurs constantes	+ ou – 1mm
Ourlage	Valeurs constantes	+ ou – 1mm
Placage	Aplomb et régularité	+ ou – 1mm
Surpiquage	Régularité	0
Rabattage	Aplomb et régularité	+ ou – 1mm
Surfilage	Régularité	+ ou – 1mm
Repassage	Net et sans faux plis, couture plate	

PANTALON « TERRA »

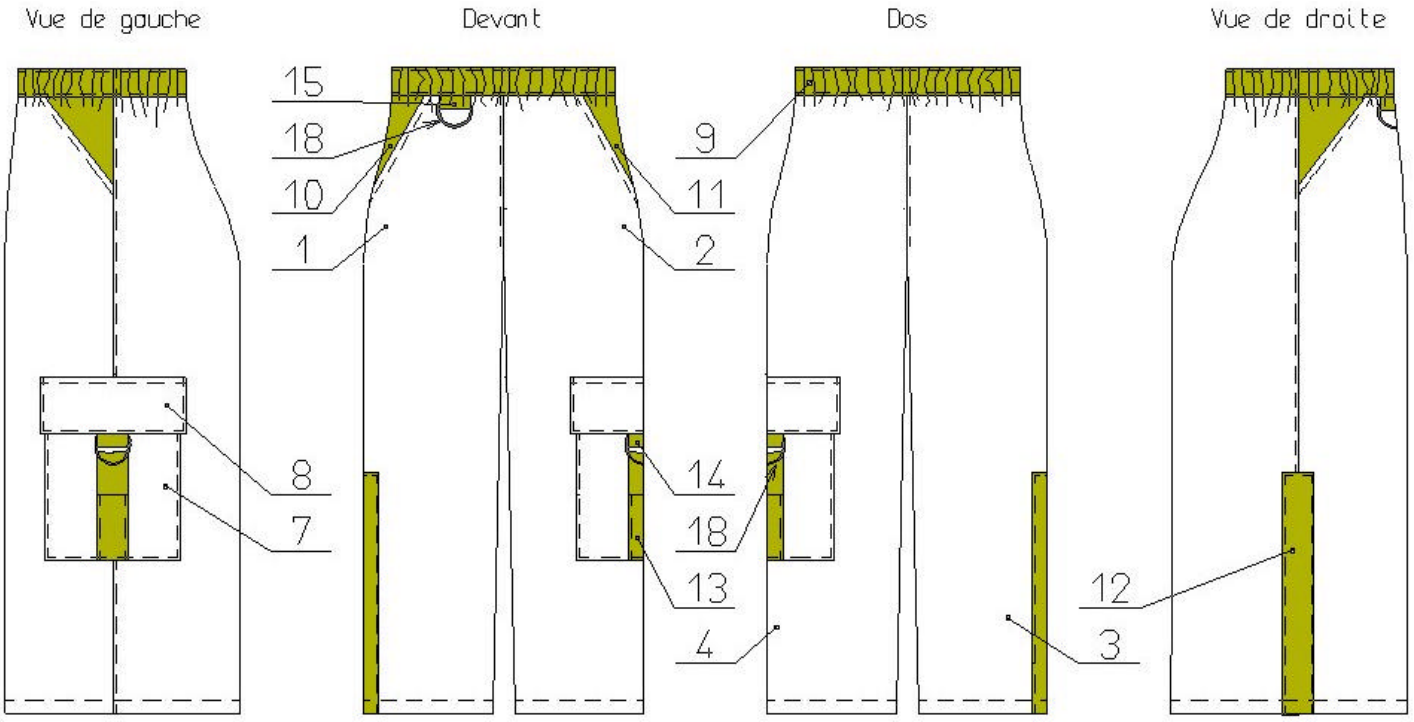

18	3	Anneaux	Métal	
17	2	Droit fil renfort poche devant	Coton	Longueur : 225 mm x 2
16	1	Elastiques	Elastane	Longueur : 580 mm
15	1	Bande porte-clé	100% polyamide Coloris vert	
14	1	Bande porte-anneau poche		
13	1	Bande poche		
12	1	Grande bande côté		
11	1	Petit côté devant gauche		
10	1	Petit côté devant droit		
9	1	Ceinture		
8	2	Rabat poche côté	100% polyamide Coloris rouille	
7	1	Poche côté		
6	1	Fond de poche gauche		
5	1	Fond de poche droit		
4	1	Dos gauche		
3	1	Dos droit		
2	1	Devant gauche		
1	1	Devant droit		
Rp	**Nb**	**Désignation**	**Matière(s)**	**Renseignements**

NOMENCLATURE

PANTALON « TERRA »

GAMME de MONTAGE

Matériels	N°	Opérations	Sections ou Schémas	Directives complémentaires
		PREPARATION		
301	**1**	◈ **Coulisser** grande bande, côté +1 extrémité. ◈ **Coulisser** bande poche +1 extrémité. ◈ **Assembler** côté petites bandes.		▸côté droit. ▸bas de poche. ▸porte anneaux, rabat. ▸porte clés, taille.
Main	**2**	◈ **Dégarnir** extrémités bandes, retourner / endroit. ◈ **Ressortir** angles, rouler coutures. ◈ **Insérer** anneaux dans petites bandes pliées.		▸1- avec un anneau (porte-clés), taille. ▸1- avec 2 anneaux (base rabat).
301	**3**	◈ **Assembler** haut petites bandes pliées.		▸piqûre de maintien.
301	**4**	◈ **Plaquer** bande sur bas poche côté.	**Doc.5/6**	▸respecter crans et pointages. ▸centrer bande.
504	**5**	◈ **Surfiler** haut grande poche plaquée.		▸sur l' -o-, niveau (bord rempli).
301	**6**	◈ **Assembler** cotés poche rempliés.		▸niveau extrémité,(haut de poche).
Main	**7**	◈ **Dégarnir** angles, retourner /-o-.		▸ressortir angles, rouler coutures.
Presse	**8**	◈ **Préformer** grande poche. ◈ **Préformer** devants ➢niveau bord poche Italienne.	**Doc.5/6** **Doc.4/6**	▸respecter la symétrie. ▸niveau ouverture.

301	**9**	◈ **Coulisser** rabat en insérant bande porte anneaux.	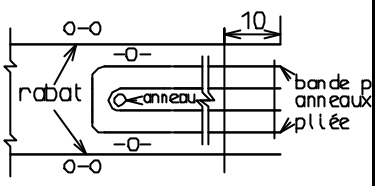	▸centrer bande porte anneaux.
Main	**10**	◈ **Dégarnir** angles. ◈ **Ressortir** angles, rouler coutures.	**Doc.5/6**	
301	**11**	◈ **Surpiquer** tour rabat, + piqûre de maintien.	**Doc.5/6**	▸piqûre de maintien à (1mm) du haut rabat.
		MONTAGE		
301	**12**	◈ **Plaquer** droit fil/ bord poche Italienne.		▸niveau cran/ pliure vers côté intérieur.
301	**13**	◈ **Assembler** fonds de poches/devants.	 **Doc.4/6**	▸niveau ouverture –o-/-o-
301	**14**	◈ **Surpiquer** assemblages.	**Doc.4/6**	▸/o-o, piqûre de glaçage.
301	**15**	◈ **Surpiquer** bords ouvertures poches.	**Doc.4/6**	▸plier au cran.
301	**16**	◈ **Assembler** fonds de poches/petits côtés.		▸-o-/-o-. ▸respecter crans.
504	**17**	◈ **Surfiler** assemblages fonds de poches.		
301	**18**	◈ **Assembler (**piqûre de maintien) haut poche/ taille, côté poche/ côté jambe, bande porte- clé /taille.	**Doc.4/6**	
301	**19**	◈ **Assembler** les côtés dos et devants.	**Doc 5/6**	
504	**20**	◈ **Surfiler assemblages** côtés.	**Doc 5/6**	▸coutures couchées vers le dos.

504	**21**	◈ **Surpiquer** assemblages côtés.		▸ coutures couchées vers le dos.
301	**22**	◈ **Plaquer** poche/côté jambe gauche.	**Doc.5/6**	▸centrer poche par rapport au côté.
301	**23**	◈ **Assembler** rabat/côté jambe gauche.		▸points d'arrêts début et fin de piqûre. ▸centrer rabat par rapport à la poche, respecter les pointages.
301	**24**	◈ **Surpiquer** assemblage rabat.	**Doc.5/6**	▸points d'arrêts début et fin de piqûre.
301	**25**	◈ **Plaquer** bande/ jambe droite.	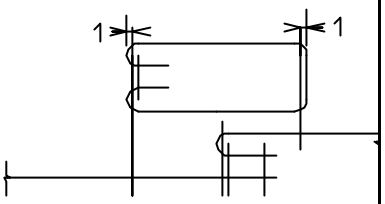	▸centrer bande par rapport au côté.
301	**26**	◈ **Assembler** entre-jambes gauche et droite.		▸bord à bord, respecter les crans. ▸raccorder coutures
504	**27**	◈ **Surfiler** assemblages entre-jambes.		▸coutures couchées vers le dos.
301	**28**	◈ **Surpiquer** assemblages entre-jambes.	**Idem 21**	▸coutures couchées vers le dos.
301	**29**	◈ **Assembler** fourches ▪ dos ▪ devant.		▸raccorder coutures.
504	**30**	◈ **Surfiler** assemblages fourches.		▸commencer au niveau taille devant……en continu……
301	**31**	◈ **Surpiquer** fourches.	**Idem 21**	

Presse Presse	**32** **33**	◈ **Marquer** pliure haut ceinture. ◈ **Marquer** pliure bas jambes pantalon.		▸milieu en hauteur. ▸respecter Dossier technique 2/6.
301	**34**	◈ **Ourler** bas jambes pantalon.		▸ respecter Dossier technique 2/6.
301	**35**	◈ **Assembler** côté ceinture.	**Idem 26**	
Presse	**36**	◈ **Repasser** assemblage couture ouverte.		
301	**37**	◈ **Surpiquer** bord plié (haut ceinture).		
301	**38**	◈ **Assembler** base ceinture / taille	**Doc.4/6**	▸-o- ceinture/o-o pantalon, raccorder assemblages côté droit
301	**39**	◈ **Rabattre** ceinture.	**Doc.4/6**	▸raccorder assemblage ceinture et assemblage côté (droit). ▸réserver ouverture pour élastique.
Main	**40**	◈ **Insérer** élastique.		▸par ouverture réservée, élastique à plat, non vrillé.
301	**41**	◈ **Assembler** extrémités élastique.		▸superposer les 2 extrémités et surpiquer en rectangle.
301	**42**	◈ **Rabattre** « fin » ceinture.		▸ouverture réservée : point dans point.
		FINITIONS		
Contrôle	**43**	◈ **Contrôler** produit fini.		
Main	**44**	◈ **Couper** fils.		▸sur l' -o- et sur o-o.
Presse	**45**	◈ **Repasser** produit fini.		▸sur l'o-o.
301	**46**	◈ **Plaquer** étiquette/ produit fini et présenter.		▸selon consignes données.

Le CONTRÔLE devra être systématique, après chaque opération

Dessin Technique Haut Devant :

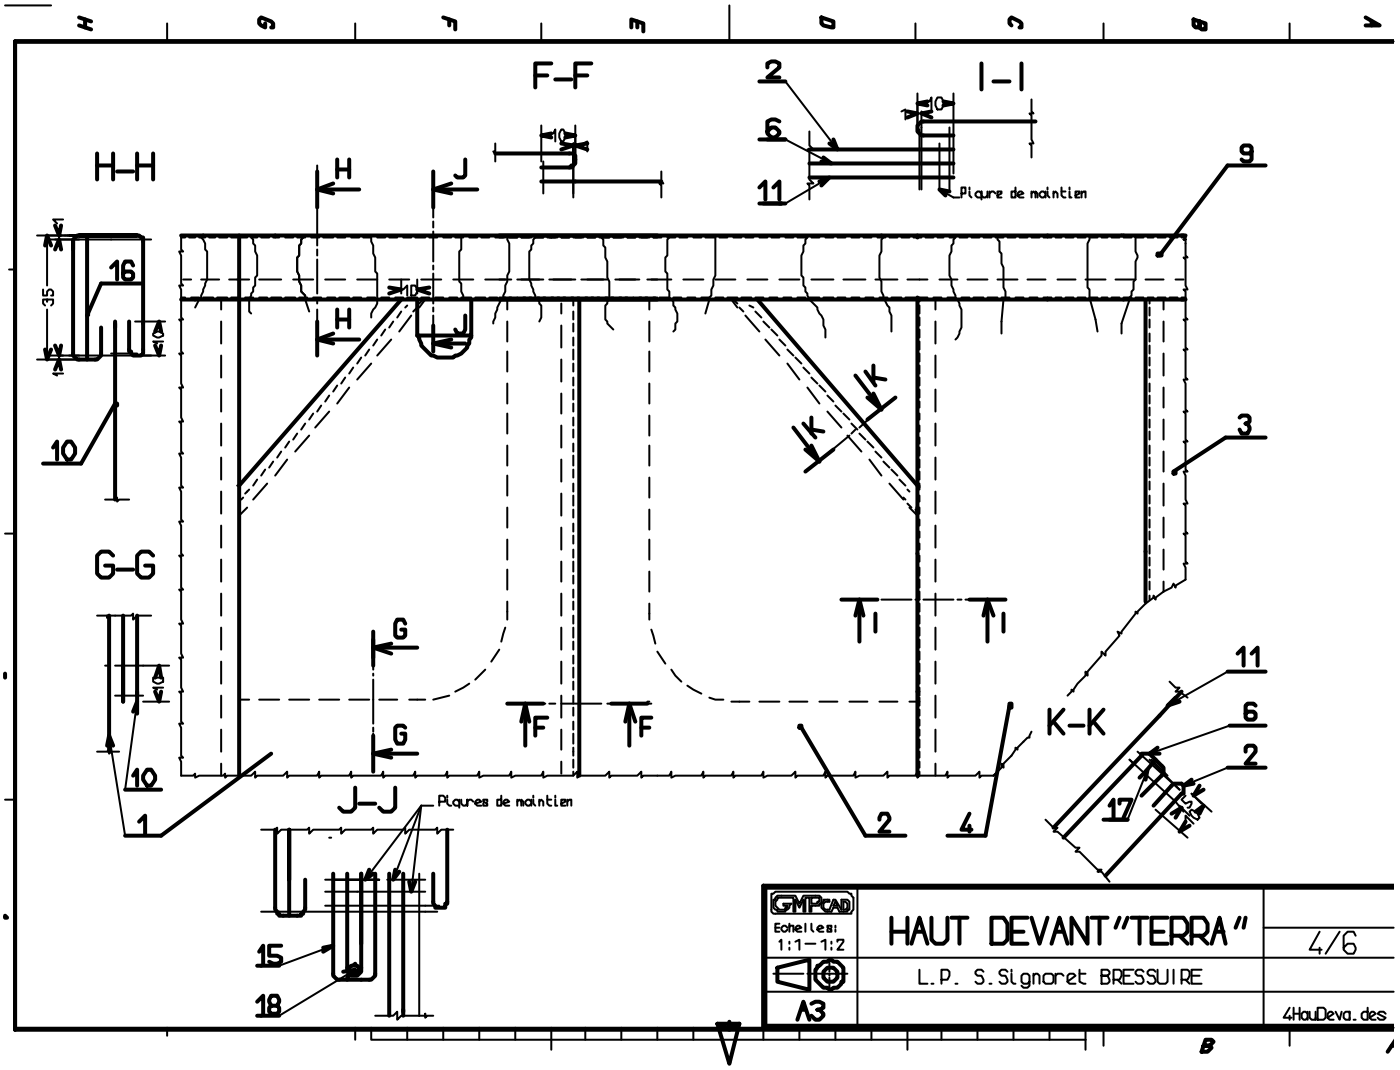
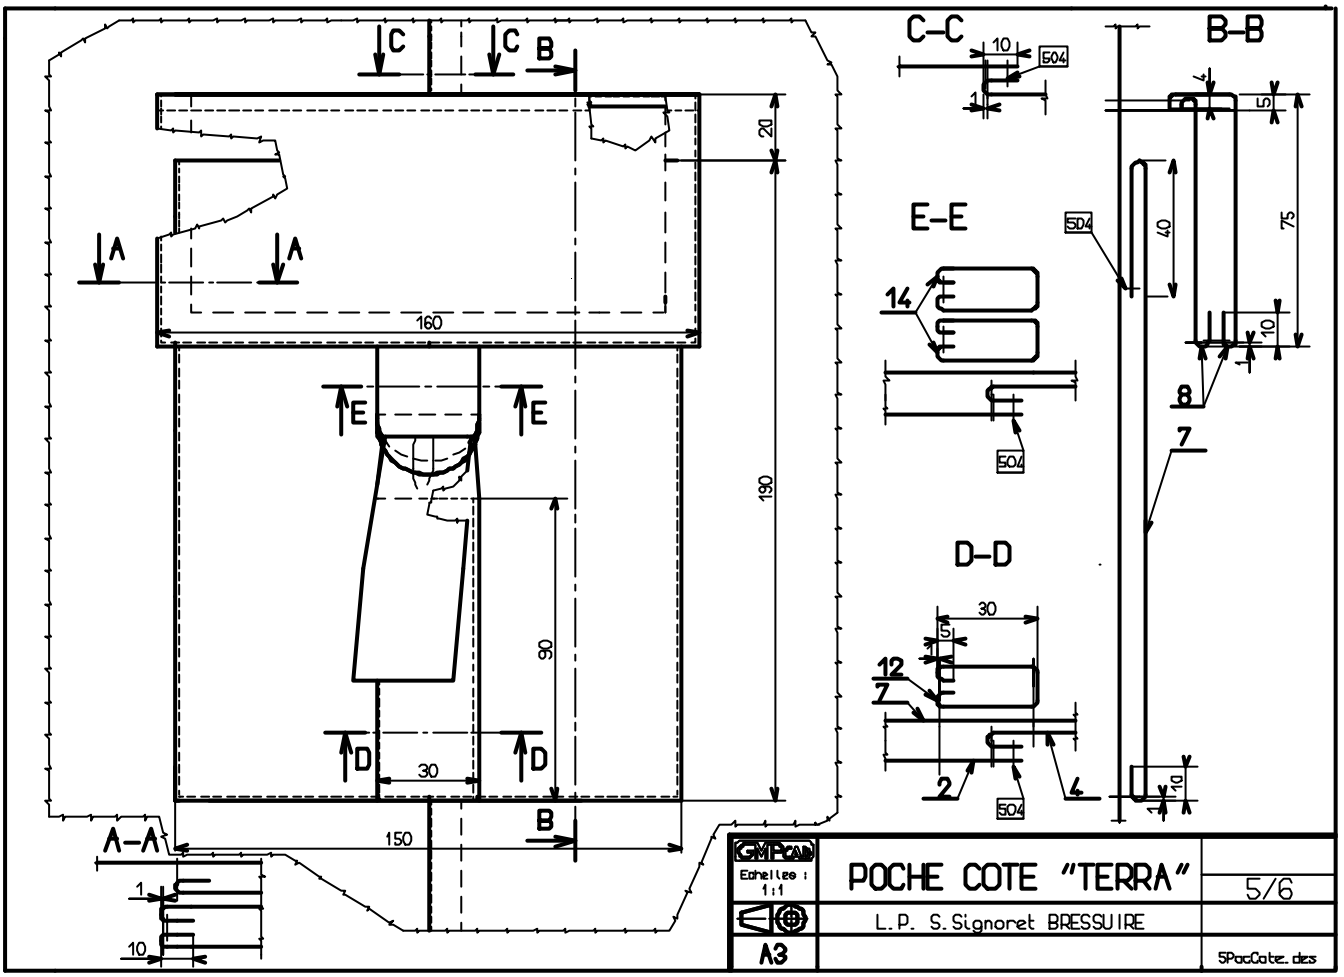
DESSIN TECHNIQUE POCHE :