

# SURCHEMISE " VENCE "



## SOMMAIRE

DESIGNATION	FICHER
1 - SOMMAIRE	somvence
2 - CAHIER DES CHARGES	chargvence
3 - FICHE TECHNIQUE D'EXECUTION	exécuvence
4 - NOMENCLATURE	nomvence
5 - DOSSIER DE DEFINITION	défivence
6 - DESSIN D'ENSEMBLE	dessvence
7- GAMME DE FABRICATION	gamvence


## SURCHEMISE " VENCE "

### Fonction d'usage :

- Surchemise de forme décontractée, prévue pour être portée le soir,  
à la saison : printemps – été, sur un pull.
- Lieu : Le Luberon
- Clientèle : Jeune 16 – 25 ans
- Grade de qualité : boutique
- Forme : simple, ample et confortable.

### Fonction technique :

- Devants avec découpe princesse
- Côtés fendus, surpiqués.
- Boutonnage milieu devant par une sous-patte.
- Extrémité de la sous-patte maintenue par une bride à l'encolure.
- Manches trois quart.
- Bas de manches doublés, avec une fente sur le milieu.
- Col officier se terminant de chaque côté de la patte de boutonnage

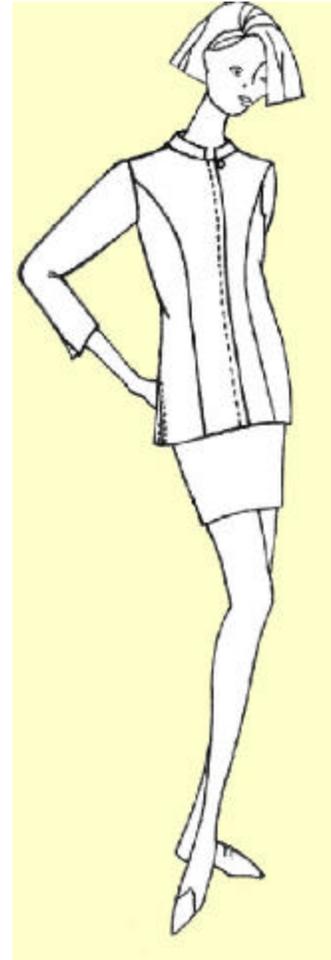







16	1	Fil	Coton
15	1	Cordonnet	Soie                      Bride
14	1	Bouton	Fantaisie                      Ø 18
13	5	Bouton	Plastique                      Ø 11 , à 2 trous
12	1	Renfort dessus col	Coton,                      Toile Thermocollante
11	1	Dessous col	Soie                      Shantung
10	1	Dessus col	
9	1	Doublage bas de manche gauche	
8	1	Doublage bas de manche droite	
7	1	Manche gauche	
6	1	Manche droite	
5	1	Dos	
4	1	Panneau côté devant gauche	
3	1	Panneau côté devant droit	
2	1	Panneau milieu devant gauche	
1	1	Panneau milieu devant droit	

Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements
Echelle (s)		<b>SURCHEMISE " VENCE "</b>		
		<b>L P LOUDUN</b>		
Nom :		<b>A4</b>		
Classe : T MDM		Date :		

# SURCHEMISE " VENCE "


## FICHE DE DEFINITION DES COTES DIMENSIONNELLES

Détail devant :

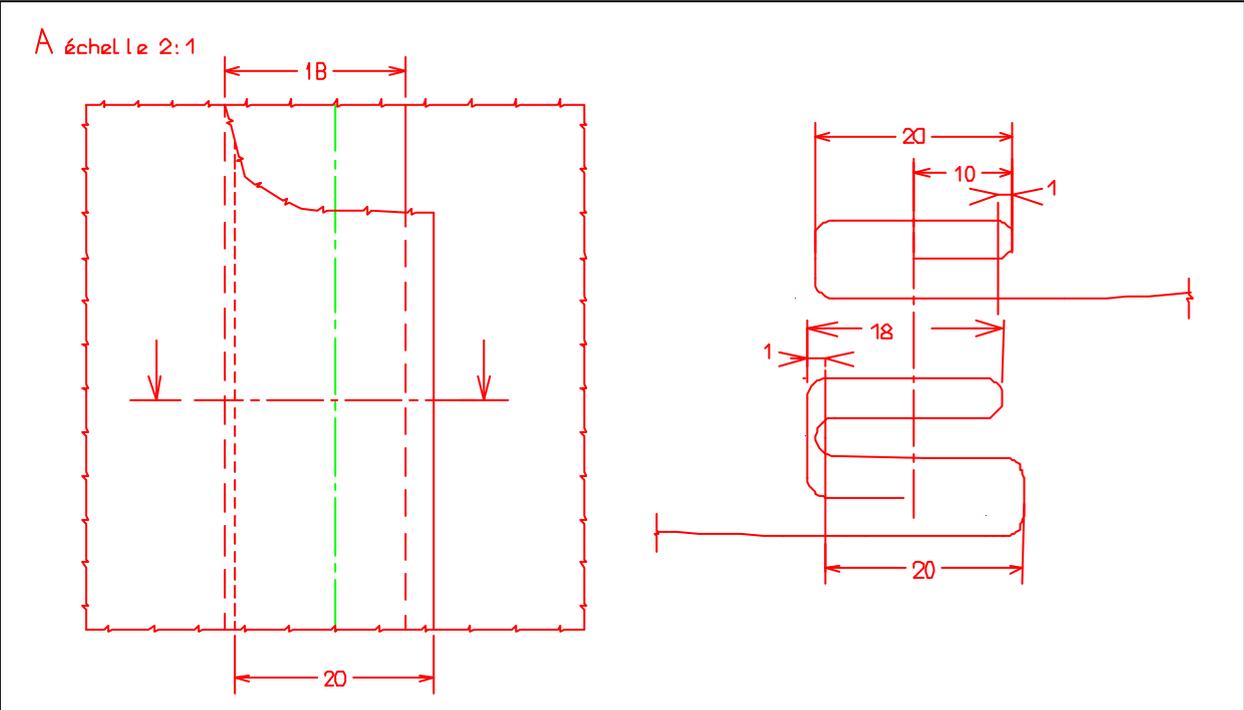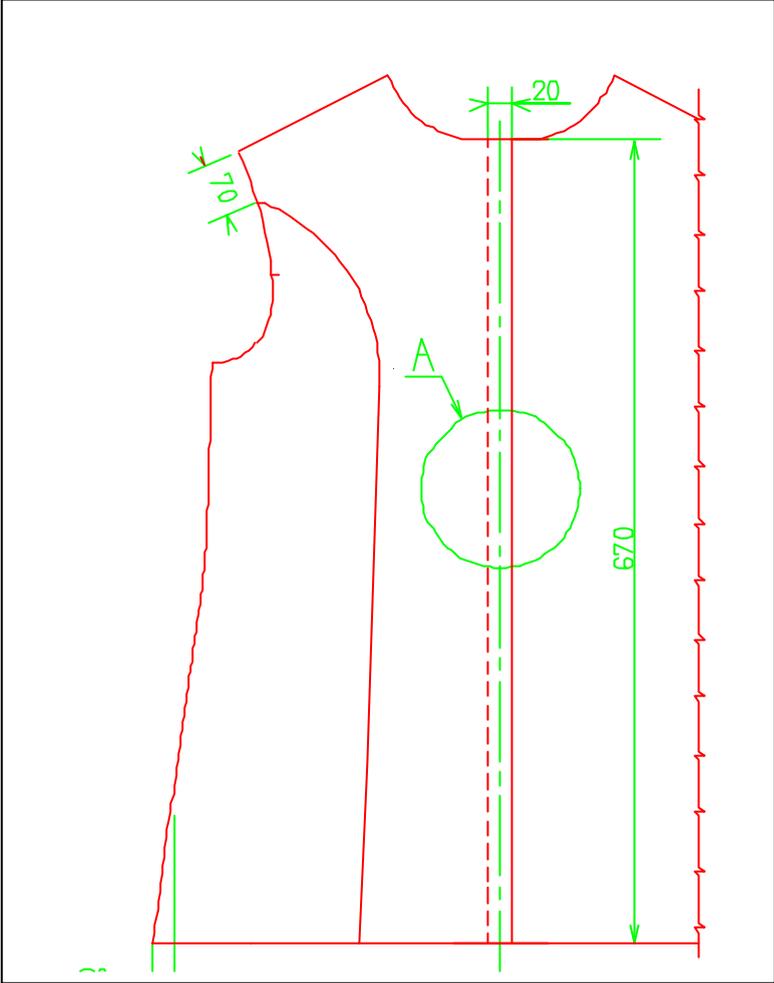

# SURCHEMISE ” VENCE ”

## FICHE DE DEFINITION

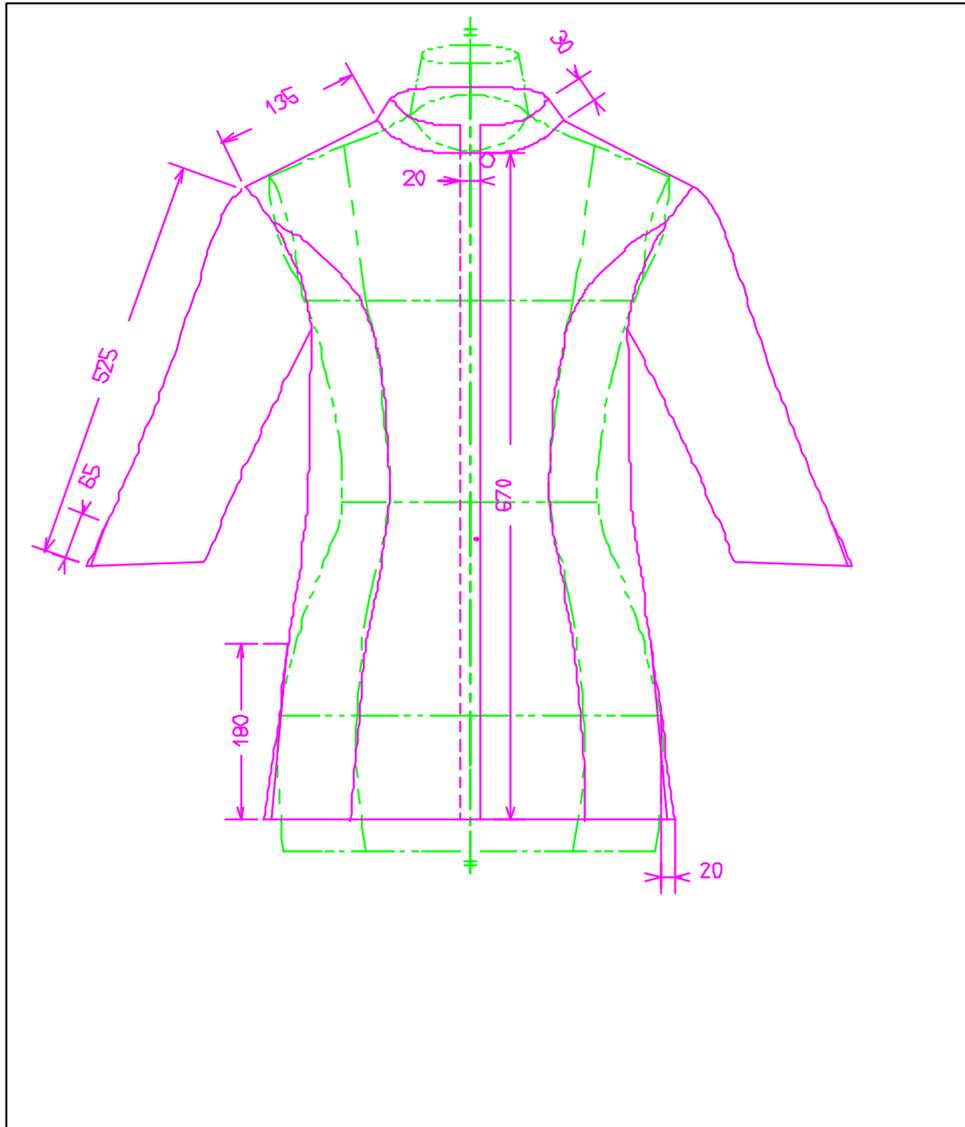

**Boutonnères sur sous patte :** L'emplacement des boutonnères sera placé à l'aide du gabarit proposé.

Classe:	<b>GAMME DE MONTAGE</b>	N°:
NOM:		Date:
<b>PRODUIT: SURCHEMISE</b>		Référence: " VENCE "
		Quantité:
		Mode de lancement : au Paquet d'ensemble
		Travail: à l'unité


### CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matière d'œuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Équipement	Outillage divers	Temps
Tissus divers	Piqueuse plate	301	<u>5 pts/cm</u>		Guide margeur	14 h
	surjeteuse	504				
Toile thermocollante						

N°	Opérations	Temps	Schémas Directives Complémentaires
	<b><u>THERMOCOLLAGE :</u></b>		
1	- Thermocoller le dessus de col.		- (voir DT ensemble Vence section : J J )
	<b><u>COL :</u></b>		
2	- Coulisser le col		- " "
	<b><u>CORPS DU VETEMENT :</u></b>		
3	- Assembler : - les pinces dos - les découpes devant		- le fond pince couché vers le milieu
4	- Surfiler les découpes devants, les épaules, les côtés, les manches.		
5	- Retourner, repasser : - col - pinces , découpes - préformer : sous-patte milieu devant droit, bord milieu " gauche		- (voir DT section : J J - sections : F F , AA - " : A A )
6	- Réaliser les boutonsnières		- emplacement suivant gabarit carton.
7	- Assembler hauts et bas pattes de boutonnage.		- ( coins parementures )
8	- Cranter couture encolure, retourner les hauts et bas pattes		- crantage au niveau de la largeur patte ( voir cran )
9	- Rabattre sous- patte : devant droit		- ( voir DT ensemble " Vence " section : A A )
10	- Ourler patte : devant gauche		- "

11	- Assembler épaules et côtés .	- sections : BB – GG – H H , laisser fentes / côtés
12	- Repasser découpes, pattes boutonnage, épaules et côtés .	
	<b><u>MONTAGE COL :</u></b>	
13	- Assembler dessous de col et encolure.	- section : J J
14	- Repasser montage col	- coucher couture vers col
15	- Rabattre le dessus de col / l'encolure.	- section : J J
	<b><u>MANCHES :</u></b>	
16	- Coulisser les doublages bas de manches/ contours fentes et bas de manches.	- fentes bien superposées - extrémité en capucin - ( voir DT : section : C C )
17	- Cranter fentes, retourner doublage, repasser	
18	- Assembler la couture des dessous de manches et des doublages	- ( voir DT ensemble Vence section :D D )
19	- Repasser : - les coutures des manches	
	<b><u>MONTAGE MANCHES :</u></b>	
20	- Monter les manches / le vêtement	
21	- Surfiler les emmanchures	- “ , section : I- I )
	<b><u>FINITIONS :</u></b>	
22	- Assembler les coins : bas des fentes côtés	
23	- Ourler le bas de la surchemise, surpiquer les fentes	
24	- Rabattre les doublages du bas des manches	- par des points main
25	- Réaliser la bride / haut de la sous patte	- “
26	- Coudre les boutons	- “
27	- <u>Contrôler l'ensemble</u>	
	- <b>REPASSAGE FINAL</b>	

**Le contrôle s'effectuera tout au long de la fabrication**

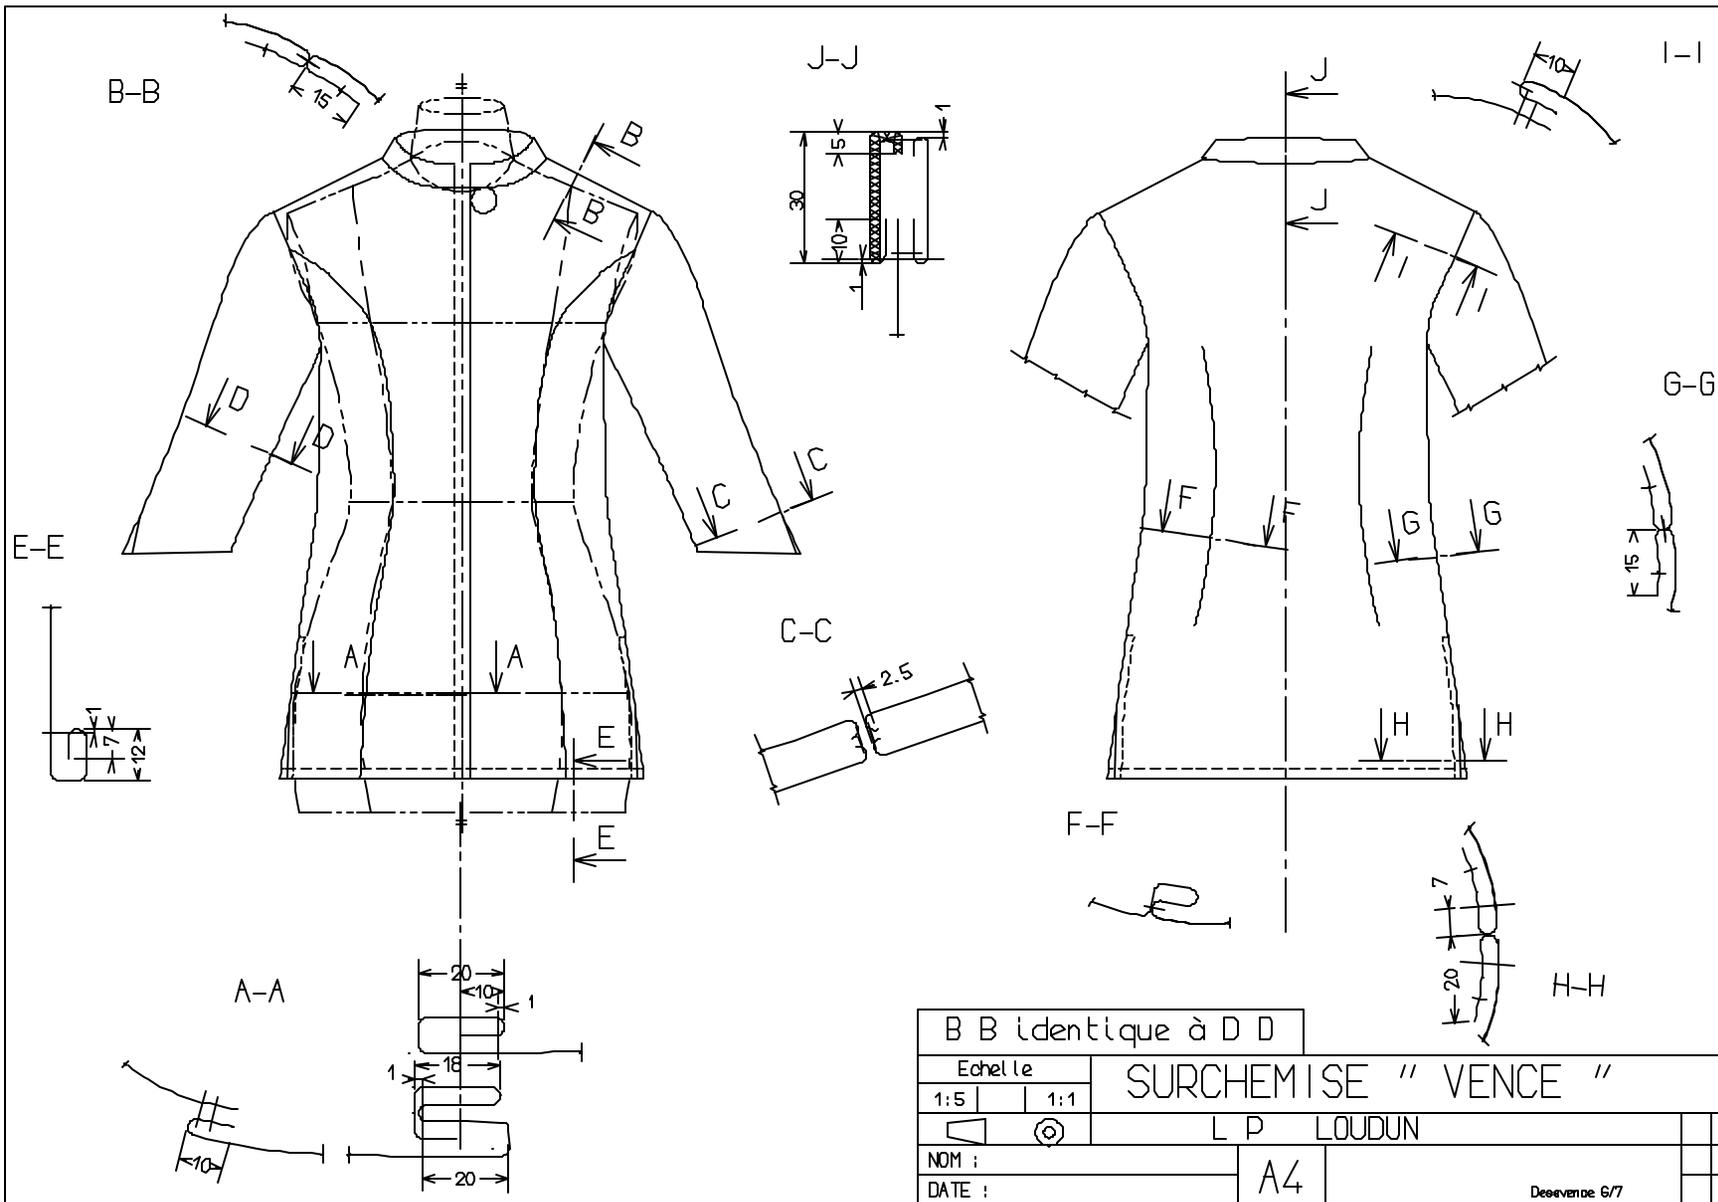

B B identique à D D			
Echelle		SURCHEMISE " VENCE "	
1:5	1:1	L P LOUDUN	
NOM :		A4	
DATE :			Devenne 6/7